



Encastré de plafond

Orientable

Spot de plafond IP65/IP50 / RE 2020 /

Dimmable

Design ultra plat

Collerettes interchangeables




CARACTÉRISTIQUES

- > Garantie 5 ans
- > Orientable
- > Dimmable
- > Alimentation déportée
- > Connecteur automatique repiquable
- > Étanche à l'air RE 2020
- > Compatible isolant déroulé et soufflé
- > Collerette blanche incluse
- > Diamètre encastrement standard
- > 3 températures 2700K / 3000K / 4000K
- > Extra fin

Appliquer un antirouille pour une installation en extérieur

TEMPÉRATURE

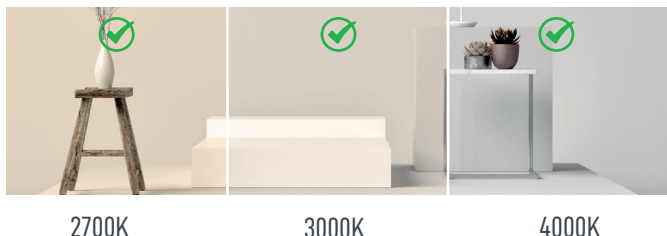

2700K

3000K

4000K

DONNÉES TECHNIQUES


Normes	RE 2020 / CE / ROHS / EN 60598
Matériaux	Aluminium / Plastique
Durée de vie	50 000 heures - L80B10
Dimmable	Oui (par variateur début fin de phase)
Température de fonctionnement	-20° à +45° Celsius
Nombre de cycles	100.000
IP	50 (sur face arrière) 65 (sur face avant quand installé au plafond)
Classe électrique	2
Alimentation	Déportée (câble 13 cm (9,3 cm x 4,2 cm x 2,5 cm))
Type de connecteur	Automatique repiquable intégré au driver
Type de puce	SMD

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


Référence	Angle	T° Couleur	IRC	Lm	W	Step MacAdam	UGR	IK
S0050690D	60°	CCT 2700K / 3000K / 4000K	>80Ra	500-550	6	<6	<24	IK07

DIMENSIONS

Diamètre d'encastrement de 68 à 70 mm

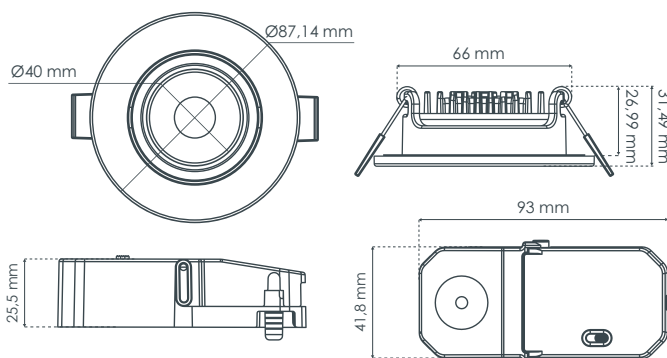

EPREL Source

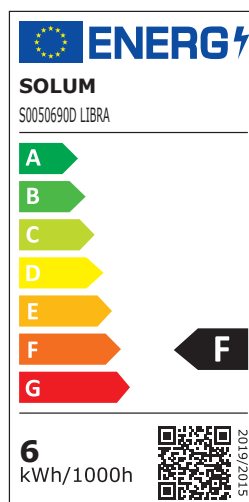

FINITIONS & ACCESSOIRES

ALU BROSSÉ	NOIR MAT	BLANC
REF TB001BS	REF TB002MB	INCLUS

Produit
compatible avec

DECOCIEL