



## Encastré de plafond

Orientable

Spot de plafond IP65 / RE 2020 / Dimmable  
Design ultra plat  
Collerettes interchangeables



## CARACTÉRISTIQUES

- > Garantie 5 ans
- > Orientable
- > Dimmable
- > Alimentation déportée
- > Connecteur automatique repiquable
- > Étanche à l'air RE 2020
- > Compatible isolant déroulé et soufflé
- > Collerette blanche incluse
- > Diamètre encastrement standard
- > 3 températures 2700K / 3000K / 4000K
- > Extra fin

## TEMPÉRATURE



2700K

3000K

4000K

## DONNÉES TECHNIQUES


<b>Normes</b>	RE 2020 / CE / ROHS / EN 60598
<b>Matériaux</b>	Aluminium / Plastique
<b>Durée de vie</b>	50 000 heures - L80B10
<b>Dimmable</b>	Oui (par variateur début fin de phase)
<b>Température de fonctionnement</b>	-20° à +45° Celsius
<b>Nombre de cycles</b>	100.000
<b>IP</b>	65 (sur face avant quand installé au plafond)
<b>Classe électrique</b>	2
<b>Alimentation</b>	Déportée (câble 13 cm (9,3 cm x 4,2 cm x 2,5 cm))
<b>Type de connecteur</b>	Automatique repiquable intégré au driver
<b>Type de puce</b>	SMD

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


Référence	Angle	T° Couleur	IRC	Lm	W	Step MacAdam	UGR	IK
S0050690D	60°	CCT 2700K / 3000K / 4000K	>80Ra	500-550	6	<6	<24	IK07

## DIMENSIONS

Diamètre d'encastrement de 67 mm

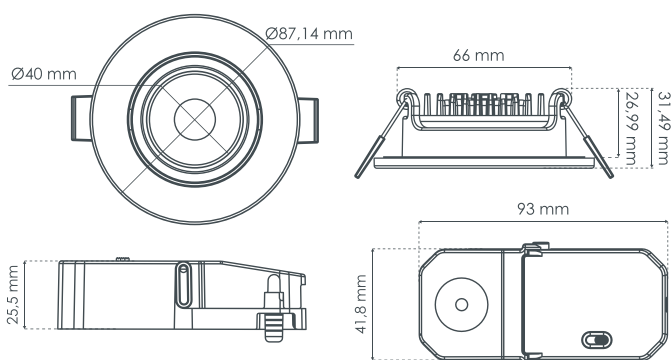

EPREL Source

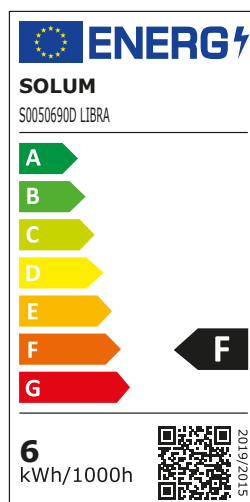

## FINITIONS & ACCESSOIRES

ALU BROSSÉ	NOIR MAT	BLANC
REF TB001BS	REF TB002MB	INCLUS

Produit compatible avec

DECOCIEL