




## NOTICE D'INSTALLATION HYDRA

Ces informations doivent être lues attentivement et conservées après installation.

### INFORMATIONS IMPORTANTES


Afin d'assurer une installation et un fonctionnement optimal, ce luminaire doit être installé par un électricien qualifié.

- Ce produit fonctionne sous tension de 230V.
- Avant toute installation ou intervention, veuillez vous assurer que le luminaire est hors tension.
- Veuillez vous assurer que la charge totale du circuit n'excède pas la capacité de coupure du disjoncteur placé en amont.
- La garantie ne s'appliquera pas en cas d'erreurs d'installation.

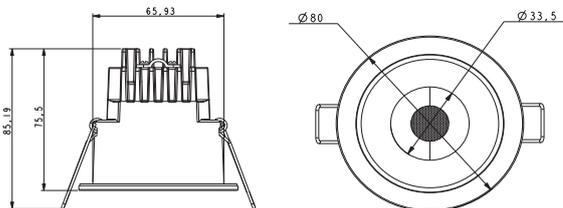


Réf. produit	Couleur	Puissance (W)	Température de couleur (K)	Diamètre d'encastrement (mm)	Lm	AC	IRC	UGR
S0091090D	Blanc	10	2700K 3000K 4000K	68 mm	770-890	220-240 VAC	>80Ra	<19
S0101090D	Noir	10	2700K 3000K 4000K	68 mm	545-730	220-240 VAC	>80Ra	<19

- a. Couper l'alimentation.  
b. Préparer le trou d'encastrement aux dimensions spécifiées comme indiqué dans le dessin ci-dessous.




- e. Insérer le luminaire dans le trou d'encastrement en repoussant les clips à ressorts du luminaire et insérer celui-ci.




- c. Sélectionner la température de couleur souhaitée via le commutateur situé à l'intérieur du produit derrière le réflecteur. (2700K-3000K-4000K)



- f. Remettre le réflecteur pour compléter l'installation.

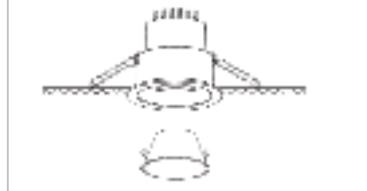

- d. Raccorder le driver au secteur.

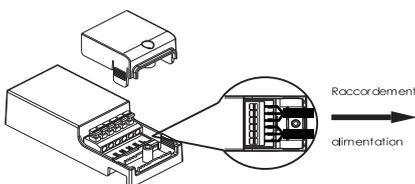

- g. Remettre le circuit sous tension.

NB. Pour tester l'isolation des circuits, débranchez d'abord l'alimentation secteur.




#### Changement de température de couleur

Pour changer la température de couleur après installation.



- Assurez-vous que l'alimentation soit hors tension.
- Retirer le réflecteur.
- Sélectionner la température de couleur souhaitée sur le switch en face avant.
- Remettre le réflecteur.
- Remettre le circuit sous tension.

#### Installation avec isolant

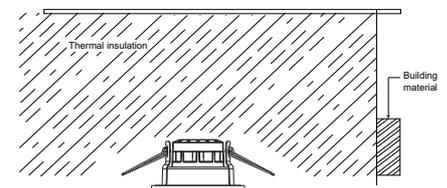

#### Recouvrable par isolant soufflé/ déroulé



#### Protection de l'environnement

Les déchets provenant des installations électriques ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers. Ils doivent être recyclés dans un point de collecte.

Ce produit contient une source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.

	Montage au plafond en encastré uniquement ( possible montage en saillie avec l'accessoire DECOCIEL).
	IP65 Face avant (étanche aux poussières et aux jets d'eaux)/ IP20 Face arrière.
	Diamètre de perçage de 68mm.
	Protection contre une énergie de choc de 20 Joules.
	Classe II - produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).
	Faisceau 40°.
	Homologation CE.
	Le produit peut être recouvert après montage, par un isolant déroulé et/ou soufflé.
	Risque photobiologique nul Classe 0.
	Testé au fil incandescent à 650°C.
	Conforme à la réglementation thermique en vigueur (France).
	Le produit est dimmable et compatible avec un variateur (TRIAC recommandé)
	Luminaire équipé d'un module LED alimenté par un driver disposant d'une entrée primaire acceptant entre 220 et 240 VAC et d'une sortie délivrant 27 VDC maximum.
	Garantie 5 ans.
	Solum s'engage à reverser 1% de son chiffre d'affaires au réseau 1% pour la planète, organisme de soutien des associations de protection de l'environnement.
	Afin de contribuer au recyclage des équipements électriques, SOLUM est partenaire d'ECOSYSTEM, un organisme chargé de la collecte des déchets électriques auprès des professionnels et particuliers.
	Le symbole  signifie qu'il ne faut pas jeter ce luminaire dans une poubelle « ménagère ». Il comprend des composants qui peuvent être nocifs pour l'environnement et la santé. Ce luminaire contient également des composants qui peuvent être réutilisés ou qui sont recyclables. Veuillez consulter les informations de votre commune concernant le ramassage des déchets électriques.
	Attention ! Risque d'électrocution. Coupure de la source électrique avant chaque manipulation.
	LED intégrée remplaçable par un professionnel.
	Driver remplaçable par un professionnel.
	Toutes les sources de chaleur doivent obligatoirement être suffisamment espacées et ventilées pour empêcher l'incendie. Veuillez nous contacter lors de cas particuliers lors du montage. Ce document doit être conservé pendant toute la durée de vie du produit. Le produit ne sera ni échangé, ni repris en cas d'erreur de montage. Solum se réserve le droit de modifier les données sans délai. Le luminaire doit être installé par un professionnel uniquement.