


NEO ORION

SOLUM

Encastré de plafond

Classic

Spot de plafond IP65 / RE 2020
Alimentation intégrée

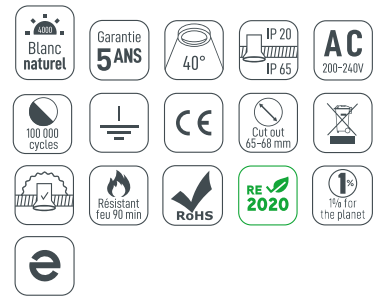

CARACTÉRISTIQUES

- > Garantie 5 ans
- > Blanc naturel 4000K
- > Étanche à l'air RE 2020
- > Compatible isolant déroulé et soufflé
- > Collettere blanche
- > Connecteur automatique repiquable
- > Diamètre encastrement standard
- > Alimentation intégrée
- > Résistant au feu 90 min

TEMPÉRATURE



2700K

3000K

4000K

DONNÉES TECHNIQUES


Normes	RE 2020 / CE / ROHS / EN 60598
Matériaux	Métal / Plastique
Durée de vie	50 000 heures - L80B20
Dimmable	Non
Température de fonctionnement	-20° à +45° Celsius
Nombre de cycles	100.000
IP	65 (sur face avant quand installé au plafond)
Classe électrique	1
Alimentation	Intégrée
Type de connecteur	Automatique repiquable intégré au driver
Type de puce	SMD

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


Référence	Angle	T° Couleur	IRC	Lm	W	Step MacAdam	UGR	IK
S0040540ND	40°	Blanc naturel 4000K	>80Ra	500	5	<6	<24	IK07

DIMENSIONS

Diamètre d'encastrement de 65 à 68 mm

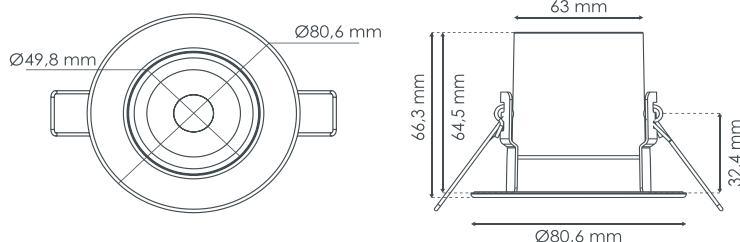

EPREL Source

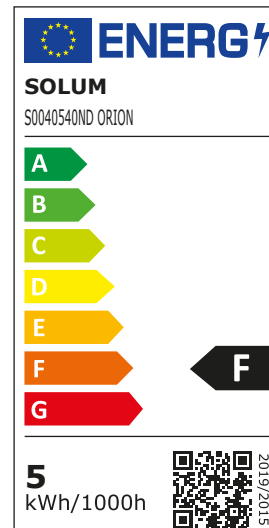

Produit compatible avec

DECOCIEL