

SOLUM

Light is coming



ANDRO

Encastré de plafond

Spot de plafond IP65 RT 2012 dimmable
Sélecteur Température de couleur en face avant
Collerette magnétique interchangeable

CARACTÉRISTIQUES

- > Garantie 5 ans
- > Dimmable
- > Connecteur automatique repiquable
- > Étanche à l'air RT 2012
- > Compatible Isolant déroulé et soufflé
- > Collerette magnétique
- > Collerette blanche incluse
- > Diamètre encastrement standard
- > Sélecteur face avant - 3 températures 2700K 3200K 4000K

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------------|---|
| Normes | RT2012 / CE / ROHS / EN 60598 |
| Matériaux | Aluminium / Plastique |
| Durée de vie | 50 000 heures |
| Dimmable | Oui (par variateur début fin de phase) |
| Température de fonctionnement | -30° à +45° celsius |
| Nombre de cycles | 100.000 |
| IP | 65 (sur face avant quand installé au plafond) |

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

| Référence | Angle | Couleur | IRC | Im | W |
|-----------|-------|---------|-------|---------|---|
| S0020690D | 60° | CCT | >80Ra | 560-600 | 7 |



4000K

3000K


2700K

FINITIONS & ACCESSOIRES

| | | | |
|------------|-------------|--|--------------|
| ALU BROSSÉ | REF SB001BS | | REF B001BS |
| NOIR MAT | REF SB002MB | | REF B002MB |
| CHROME | REF SB003PC | | REF B003PC |
| BLANC | REF SB004W | | Blanc inclus |

DIMENSIONS

Diamètre d'encastrement de 65 à 70mm

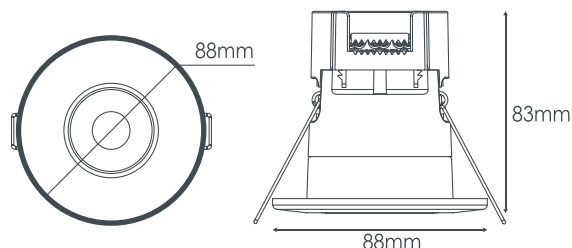

Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.



LED

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

874/2012