


Encastré de plafond

Custom

Spot de plafond IP65 / RE 2020 / Dimmable
Taille compacte
Collerettes magnétiques interchangeables

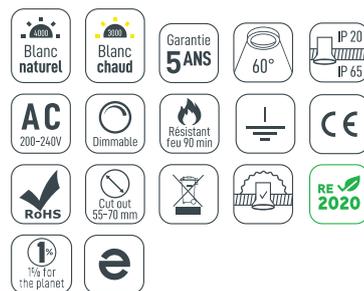

CARACTÉRISTIQUES

- > Garantie 5 ans
- > Dimmable
- > Étanche à l'air RE 2020
- > Connexion automatique
- > Compatible isolant déroulé et soufflé
- > Diamètre encastrement standard
- > Collerette magnétique
- > Blanc naturel 4000K et chaud 3000K
- > Différentes finitions disponibles
- > Résistant au feu 90 minutes

Appliquer un antirouille pour une installation en extérieur

TEMPÉRATURE



2700K

3000K

4000K

DONNÉES TECHNIQUES


Normes	RE 2020 / CE / ROHS / EN 60598
Matériaux	Métal / Plastique
Durée de vie	50 000 heures - L80B20
Dimmable	Oui (par variateur début fin de phase)
Température de fonctionnement	-20° à +45° Celsius
Nombre de cycles	100.000
IP	65 (sur face avant quand installé au plafond)
Classe électrique	1
Alimentation	Intégrée
Type de connecteur	Automatique repiquable déporté (câble 13 cm (7,6 cm x 3,5 cm x 2,1 cm))
Type de puce	SMD

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


Référence	Angle	T° Couleur	IRC	Lm	W	Step MacAdam	UGR	IK
S0010630D	60°	Blanc chaud 3000K	>80Ra	850	<6	<3	<26	IK07
S0010640D	60°	Blanc naturel 4000K	>80Ra	850	<6	<3	<26	IK07

DIMENSIONS

Diamètre d'encastrement de 55 à 70 mm

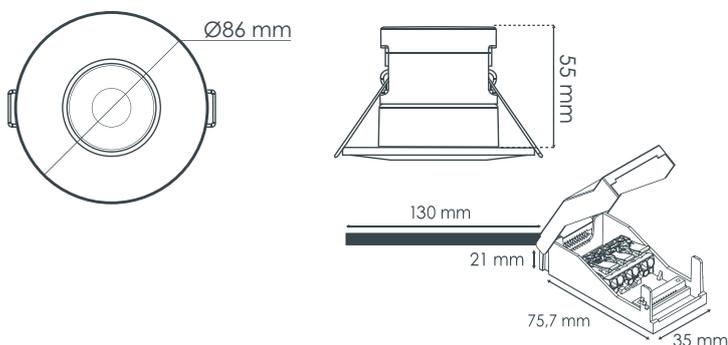

EPREL Source

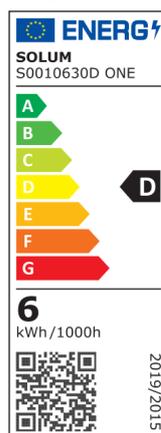

FINITIONS & ACCESSOIRES



FINITIONS & ACCESSOIRES

ALU BROSSÉ	REF SB001BS		REF B001BS
NOIR MAT	REF SB002MB		REF B002MB
CHROME	REF SB003PC		REF B003PC
BLANC	REF SB004W		INCLUS

Produit
compatible avec

DECOCIEL

ROSE CLAIR		REF B005P
ROUGE		REF B006R
ORANGE PUR		REF B007O
BLEU MARINE		REF B008B
BLEU CLAIR		REF B009LB
VERT PROFOND		REF B010G
BLEU NUIT		REF B011NB
GRIS ANTHRACITE		REF B012GA
GRIS CLAIR		REF B013GC
CORTEN		REF B014C
OR		REF B015G
GRIS VERT		REF B016GG
ROSE GOLD		REF B017GP
CHAMPAGNE		REF B018CH
GRIS BROSSÉ		REF B019BG

