




NOTICE D'UTILISATION ONE

Ces informations doivent être lues attentivement et conservées après installation.

INFORMATIONS IMPORTANTES


Afin d'assurer une installation et un fonctionnement optimal, ce luminaire doit être installé par un électricien qualifié.

- Ce produit fonctionne sous tension de 230V.
- Avant toute installation ou intervention, veuillez vous assurer que le luminaire est hors tension.
- Veuillez vous assurer que la charge totale du circuit n'excède pas la capacité de coupure du disjoncteur placé en amont.
- La garantie ne s'appliquera pas en cas d'erreurs d'installation.

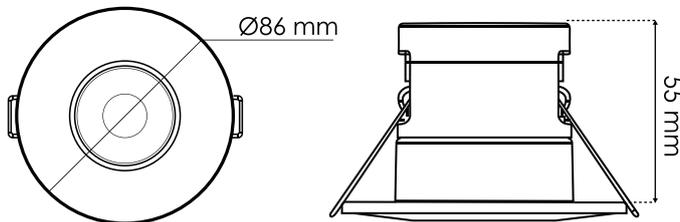


Réf. produit	Puissance (W)	Température de couleur (K)	Diamètre d'encastrement (mm)
S0010640D	6	4000K	55 à 70 mm
S0010630D	6	3000K	55 à 70 mm


- a. Couper l'alimentation.
b. Préparer le trou d'encastrement aux dimensions spécifiées comme indiqué dans le dessin ci-dessous.




- e. Remettre la collerette magnétique pour compléter l'installation.



Installation avec isolant

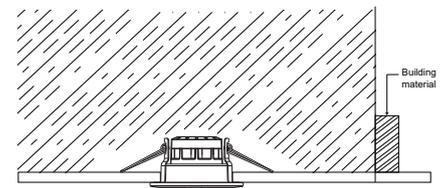


- c. Raccorder le driver au 230V.




- f. Remettre le circuit sous tension.

NB. Pour tester l'isolation des circuits, débranchez d'abord l'alimentation secteur.

Recouvrable d'isolant



- d. Placer le luminaire dans le trou d'encastrement en repoussant les clips à ressorts du luminaire et insérer celui-ci.



Protection de l'environnement

Les déchets provenant des installations électriques ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers. Ils doivent être recyclés dans un point de collecte.