

S O L U M

Light is coming



TWO

Encastré de plafond

Spot de plafond IP65 RT 2012 / RE 2020 dimmable

Taille compacte

Collerette magnétique interchangeable

CARACTÉRISTIQUES

- > Garantie 5 ans
- > Dimmable
- > Connexion automatique repiquable
- > Étanche à l'air
- > Compatible isolant déroulé et soufflé
- > Collerette magnétique
- > Collerette blanche incluse
- > Diamètre encastrement 55-70mm
- > Sélecteur face arrière 2 températures : 3000K / 4000K
- > Différentes finitions disponibles
- > RT 2012 / RE 2020


DONNÉES TECHNIQUES

Normes	RT 2012 / RE 2020 / CE / ROHS / EN 60598
Matériaux	Aluminium / Plastique
Durée de vie	50 000 heures - L70B10
Dimmable	Oui (par variateur début fin de phase)
Température de fonctionnement	-15° à +40° celsius
Nombre de cycles	100.000
IP	65 (sur face avant quand installé au plafond)
Classe électrique	2

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


Référence	Angle	T° Couleur	IRC	Lm	W	Step Macadam
S0110690D	60°	CCT 3000K / 4000K	82Ra	550-580	6	< 3

TEMPÉRATURE

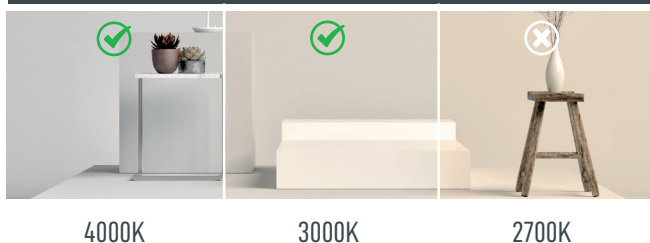

DIMENSIONS

Diamètre d'encastrement de 55 à 70mm

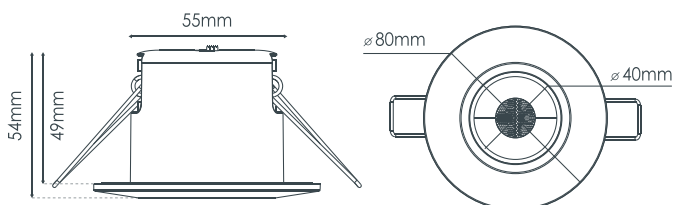

ENERGY




SOLUM
S0110690D. TWO

6
kWh/1000h

FINITIONS & ACCESSOIRES



FINITIONS & ACCESSOIRES

ALU BROSSÉ	REF SB101BS			REF B101BS
NOIR MAT	REF SB102MB			REF B102MB
CHROME	REF SB103PC			REF B103PC
BLANC	REF SB104W			Blanc inclus

ROSE CLAIR		REF B105P
ROUGE BRILLANT		REF B106R
ORANGE		REF B107O
BLEU MARINE		REF B108B
BLEU CLAIR		REF B109LB
KAKI		REF B110G
BLEU NUIT		REF B111NB
GRIS ANTHRACITE		REF B112GA
GRIS CLAIR		REF B113GC
CORTEN		REF B114C