

Encastré de plafond

Haute luminosité 10W

Spot de plafond IP65 / RE 2020 / Dimmable
Sélecteur CCT en Face avant
Collerettes magnétiques interchangeables




CARACTÉRISTIQUES

- > Garantie 5 ans
- > Connecteur automatique repiquable
- > CCT Face avant 2700K / 3000K / 4000K
- > Étanche à l'air RE 2020
- > Dimmable
- > Collerette blanche incluse
- > Compatible isolant déroulé et soufflé
- > Diamètre encastrement standard
- > Collerette magnétique
- > 10 W

Appliquer un antirouille pour une installation en extérieur

TEMPÉRATURE

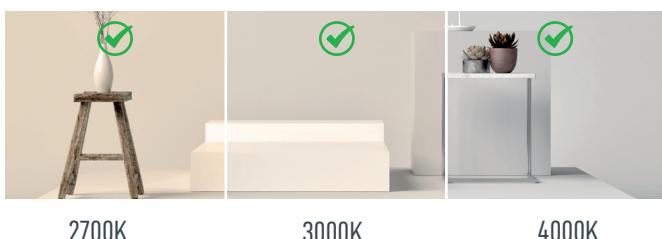

2700K

3000K


4000K

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


| Référence | Angle | T° Couleur | IRC | Lm | W | Step MacAdam | UGR | IK |
|-----------|-------|--------------------------------------|-------|---------|----|--------------|-----|------|
| S0081090D | 60° | CCT Face avant 2700K / 3000K / 4000K | >80Ra | 750-850 | 10 | <6 | <25 | IK07 |

DIMENSIONS

Diamètre d'encastrement de 65 à 70 mm

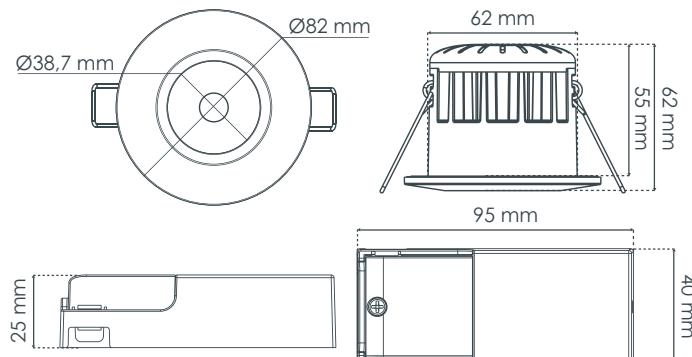

EPRÉL Source

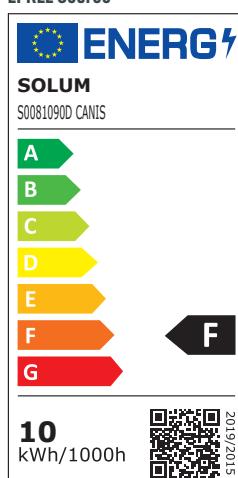





FINITIONS &
ACCESOIRES



FINITIONS & ACCESSOIRES

| | | | | |
|-----------|----------------|---|---|---------------|
| ALU BROSÉ | REF SB101BS |  |  | REF B101BS |
| NOIR MAT | REF SB102MB |  |  | REF B102MB |
| CHROME | REF SB103PC |  |  | REF B103PC |
| BLANC | REF SB104W |  |  | INCLUS |

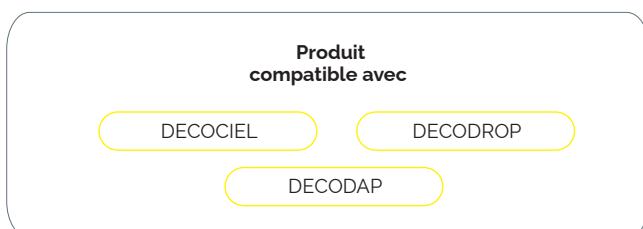

| | | |
|-----------------|---|---------------|
| ROSE CLAIR |  | REF B105P |
| ROUGE BRILLANT |  | REF B106R |
| ORANGE |  | REF B107O |
| BLEU MARINE |  | REF B108B |
| BLEU CLAIR |  | REF B109LB |
| KAKI |  | REF B110G |
| BLEU NUIT |  | REF B111NB |
| GRIS ANTHRACITE |  | REF B112GA |
| GRIS CLAIR |  | REF B113GC |
| OR |  | REF B115G |

