



Encastré de plafond

Haute luminosité 10W

Spot de plafond IP65 / RE 2020 / Dimmable
Sélecteur CCT en Face avant
Collerettes magnétiques interchangeables



CARACTÉRISTIQUES

- > Garantie 5 ans
- > CCT Face avant
2700K / 3000K / 4000K
- > Dimmable
- > Compatible isolant déroulé et soufflé
- > Collerette magnétique
- > Connecteur automatique repiquable
- > Étanche à l'air RE 2020
- > Collerette blanche incluse
- > Diamètre encastrement standard
- > 10 W

Appliquer un antirouille pour une installation en extérieur

TEMPÉRATURE



2700K

3000K

4000K

DONNÉES TECHNIQUES


Normes	RE 2020 / CE / ROHS / EN 60598
Matériaux	Métal / Plastique
Durée de vie	50 000 heures - L70B50
Dimmable	Oui (par variateur début fin de phase)
Température de fonctionnement	-15° à +40° Celsius
Nombre de cycles	100.000
IP	65 (sur face avant quand installé au plafond)
Classe électrique	2
Alimentation	Déportée (câble 14 cm (9,5 cm x 4 cm x 2,5 cm))
Type de connecteur	Automatique repiquable intégré au driver
Type de puce	SMD

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Référence	Angle	T° Couleur	IRC	Lm	W	Step MacAdam	UGR	IK
S0081090D	60°	CCT Face avant 2700K / 3000K / 4000K	>80Ra	750-850	10	<4	<25	IK10

DIMENSIONS

Diamètre d'encastrement de 65 à 70 mm

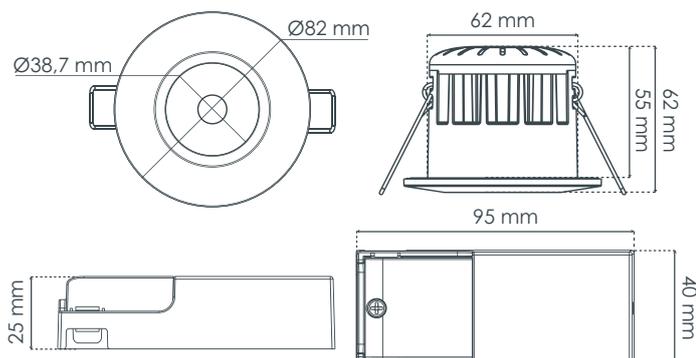

EPREL Source



**FINITIONS &
ACCESSOIRES**



FINITIONS & ACCESSOIRES

ALU BROSSÉ	REF SB101BS			REF B101BS
NOIR MAT	REF SB102MB			REF B102MB
CHROME	REF SB103PC			REF B103PC
BLANC	REF SB104W			INCLUS

Produit
compatible avec

DECOCIEL

DECODROP

ROSE CLAIR		REF B105P
ROUGE BRILLANT		REF B106R
ORANGE		REF B107O
BLEU MARINE		REF B108B
BLEU CLAIR		REF B109LB
KAKI		REF B110G
BLEU NUIT		REF B111NB
GRIS ANTHRACITE		REF B112GA
GRIS CLAIR		REF B113GC
OR		REF B115G

