



## Encastré de plafond

Haute luminosité 10W

Spot de plafond IP65 / RE 2020 / Dimmable  
Sélecteur CCT en Face avant  
Collerettes magnétiques interchangeables



## CARACTÉRISTIQUES

- > Garantie 5 ans
- > Étanche à l'air RE 2020
- > CCT Face avant  
2700K / 3000K / 4000K
- > Collerette blanche incluse
- > Dimmable
- > Diamètre encastrement  
standard
- > Compatible isolant déroulé  
et soufflé
- > 10 W
- > Collerette magnétique
- > Connecteur automatique  
repiquable

## TEMPÉRATURE



2700K

3000K

4000K

## DONNÉES TECHNIQUES


<b>Normes</b>	RE 2020 / CE / ROHS / EN 60598
<b>Matériaux</b>	Métal / Plastique
<b>Durée de vie</b>	50 000 heures - L70B50
<b>Dimmable</b>	Oui (par variateur début fin de phase)
<b>Température de fonctionnement</b>	-15° à +40° Celsius
<b>Nombre de cycles</b>	100.000
<b>IP</b>	65 (sur face avant quand installé au plafond)
<b>Classe électrique</b>	2
<b>Alimentation</b>	Déportée (câble 14 cm (9,5 cm x 4 cm x 2,5 cm))
<b>Type de connecteur</b>	Automatique repiquable intégré au driver
<b>Type de puce</b>	SMD

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


Référence	Angle	T° Couleur	IRC	Lm	W	Step MacAdam	UGR	IK
S0081090D	60°	CCT Face avant 2700K / 3000K / 4000K	>80Ra	750-850	10	<4	<25	IK10

## DIMENSIONS

Diamètre d'encastrement de 65 à 70 mm

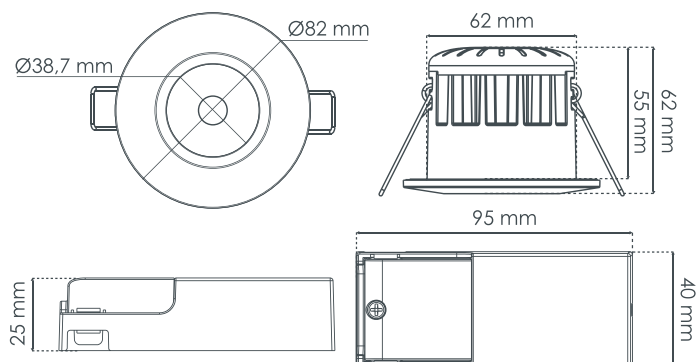

EPREL Source

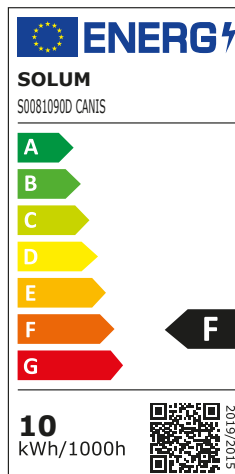

**FINITIONS &  
ACCESSOIRES**



## FINITIONS & ACCESSOIRES

ALU BROSSÉ	REF SB101BS			REF B101BS
NOIR MAT	REF SB102MB			REF B102MB
CHROME	REF SB103PC			REF B103PC
BLANC	REF SB104W			INCLUS

Produit  
compatible avec

DECOCIEL

DECODROP

ROSE CLAIR		REF B105P
ROUGE BRILLANT		REF B106R
ORANGE		REF B107O
BLEU MARINE		REF B108B
BLEU CLAIR		REF B109LB
KAKI		REF B110G
BLEU NUIT		REF B111NB
GRIS ANTHRACITE		REF B112GA
GRIS CLAIR		REF B113GC
OR		REF B115G

