


Encastré de plafond

Basse luminance

Spot de plafond IP65/IP50 / RE 2020 / Dimmable

Sélecteur CCT en face avant

Réflecteurs interchangeables

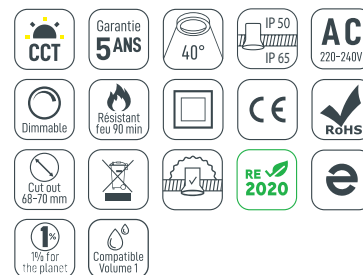


CARACTÉRISTIQUES

- > Garantie 5 ans
- > CCT 2700K / 3000K / 4000K
- > Dimmable
- > Compatible isolant déroulé et soufflé
- > Réflecteurs interchangeables
- > Connecteur automatique repiquable
- > Étanche à l'air RE 2020
- > Diamètre encastrement standard
- > Réflecteur ton sur ton inclus
- > Résistant au feu 90 minutes

Appliquer un antirouille pour une installation en extérieur

TEMPÉRATURE

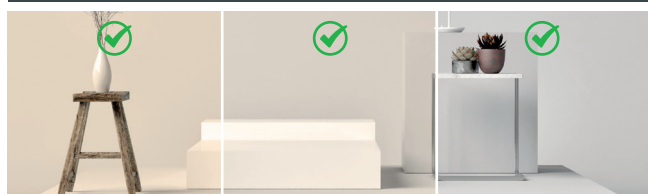

2700K

3000K

4000K

DONNÉES TECHNIQUES


Normes	RE 2020 / CE / ROHS / EN 60598
Matériaux	Aluminium / Plastique
Durée de vie	50 000 heures - L70B50
Dimmable	Oui (par variateur début fin de phase)
Température de fonctionnement	-15° à +40° Celsius
Nombre de cycles	100.000
IP	50 (sur face arrière) 65 (sur face avant quand installé au plafond)
Classe électrique	2
Alimentation	Déportée (câble 16 cm (9,5 cm x 4 cm x 2,5 cm))
Type de connecteur	Automatique repiquable intégré au driver
Type de puce	SMD

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


Référence	Angle	T° Couleur	IRC	Lm	W	Step MacAdam	UGR	IK
Blanc S0091090D	40°	CCT Face avant 2700K / 3000K / 4000K	>80Ra	770-890	10	<6	<16	IK07
Noir S0101090D	40°	CCT Face avant 2700K / 3000K / 4000K	>80Ra	545-730	10	<6	<16	IK07

DIMENSIONS

Diamètre d'encastrement de 68 à 70 mm

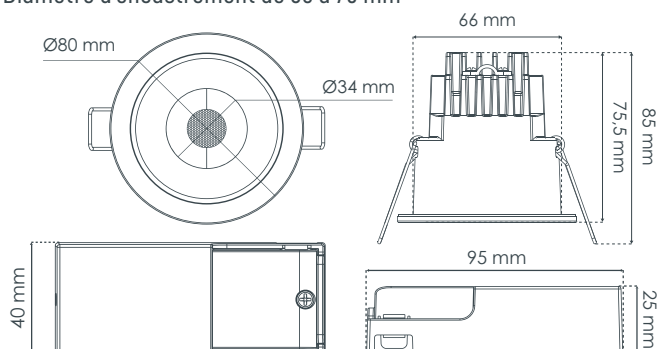

EPREL Source

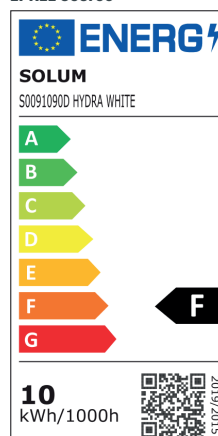

FINITIONS & ACCESSOIRES



FINITIONS & ACCESSOIRES

BLANC		REF R001W
OR		REF R002G
ROUGE		REF R003R
NOIR		REF R004B
ARGENT		REF R005S
ROSE		REF R006LP
BLEU NUIT		REF R007NB

GRIS		REF R008G
KAKI		REF R009FG
ORANGE		REF R010O
MARINE BLUE		REF R011MB
GRIS ANTHRACITE		REF R012GA
CORTEN		REF R013C

Produit
compatible avec

DECODAP

DECOCIEL



CÂBLE
EXTENSION DE CÂBLE 100 CM

