

## Encastré de plafond

CCT

Spot de plafond IP65 / RE 2020 / Dimmable  
Taille compacte  
Collerettes magnétiques interchangeables




## CARACTÉRISTIQUES

- > Garantie 5 ans
- > Étanche à l'air RE 2020
- > CCT 3000K / 4000K
- > Collerette blanche incluse
- > Dimmable
- > Diamètre encastrément standard
- > Compatible isolant déroulé et soufflé
- > Différentes finitions disponibles
- > Collerette magnétique
- > Résistant au feu 90 minutes
- > Connexion automatique repiquable

Appliquer un antirouille pour une installation en extérieur

## TEMPÉRATURE

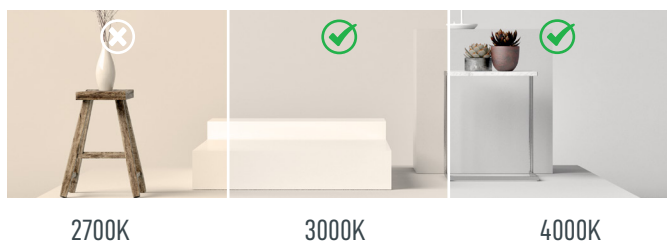

## DONNÉES TECHNIQUES


|                               |                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Normes                        | RE 2020 / CE / ROHS / EN 60598                                        |
| Matériaux                     | Métal / Plastique                                                     |
| Durée de vie                  | 50 000 heures - L70B50                                                |
| Dimmable                      | Oui (par variateur début fin de phase)                                |
| Température de fonctionnement | -15° à +40° Celsius                                                   |
| Nombre de cycles              | 100.000                                                               |
| IP                            | 65 (sur face avant quand installé au plafond)                         |
| Classe électrique             | 2                                                                     |
| Alimentation                  | Intégrée                                                              |
| Type de connecteur            | Automatique repiquable déporté (câble 14 cm (7,6 cm x 4 cm x 2,5 cm)) |
| Type de puce                  | SMD                                                                   |

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


| Référence | Angle | T° Couleur        | IRC   | Lm      | W | Step MacAdam | UGR | IK   |
|-----------|-------|-------------------|-------|---------|---|--------------|-----|------|
| S0110690D | 60°   | CCT 3000K / 4000K | >80Ra | 560-600 | 6 | <4           | <27 | IK10 |

## DIMENSIONS

Diamètre d'encastrément de 55 à 70 mm

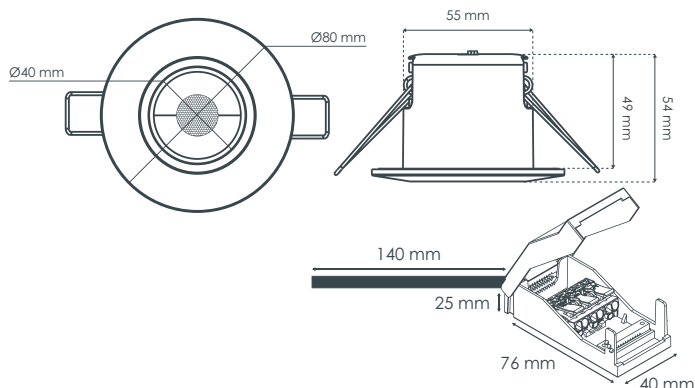

EPREL Source

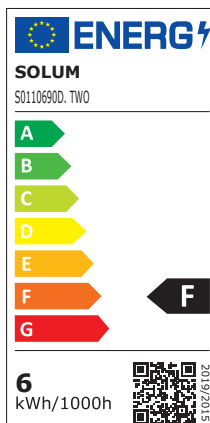

FINITIONS & ACCESSOIRES



## FINITIONS & ACCESSOIRES

|            |                |                                                                                   |                                                                                   |               |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ALU BROSSÉ | REF<br>SB101BS |  |  | REF<br>B101BS |
| NOIR MAT   | REF<br>SB102MB |  |  | REF<br>B102MB |
| CHROME     | REF<br>SB103PC |  |  | REF<br>B103PC |
| BLANC      | REF<br>SB104W  |  |  | INCLUS        |

Produit  
compatible avec

DECOCIEL

DECODROP

DECODAP

|                    |                                                                                       |               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ROSE<br>CLAIR      |    | REF<br>B105P  |
| ROUGE<br>BRILLANT  |    | REF<br>B106R  |
| ORANGE             |    | REF<br>B107O  |
| BLEU<br>MARINE     |    | REF<br>B108B  |
| BLEU<br>CLAIR      |    | REF<br>B109LB |
| KAKI               |    | REF<br>B110G  |
| BLEU<br>NUIT       |    | REF<br>B111NB |
| GRIS<br>ANTHRACITE |  | REF<br>B112GA |
| GRIS<br>CLAIR      |  | REF<br>B113GC |
| OR                 |  | REF<br>B115G  |

