



## Encastré de plafond

Basse luminance

Spot de plafond IP65 / RE 2020 Dimmable  
Sélecteur CCT en face avant  
Réflecteurs interchangeables



## CARACTÉRISTIQUES

- > Garantie 5 ans
- > CCT 2700K / 3000K / 4000K
- > Dimmable
- > Compatible Isolant déroulé et soufflé
- > Réflecteurs interchangeables
- > Connecteur automatique repiquable
- > Étanche à l'air RE 2020
- > Diamètre encastrement standard
- > Réflecteur ton sur ton inclus
- > Résistant au feu 90 minutes

## TEMPÉRATURE



2700K

3000K

4000K

## DONNÉES TECHNIQUES



<b>Normes</b>	RE 2020 / CE / ROHS / EN 60598
<b>Matériaux</b>	Aluminium / Plastique
<b>Durée de vie</b>	50 000 heures - L70B10
<b>Dimmable</b>	Oui (par variateur début fin de phase)
<b>Température de fonctionnement</b>	-30° à +45° celsius
<b>Nombre de cycles</b>	100.000
<b>IP</b>	65 (sur face avant quand installé au plafond)
<b>Classe électrique</b>	3
<b>Alimentation</b>	Déportée (câble 16 cm (9,5 cm x 4 cm x 2,5 cm))
<b>Type de connecteur</b>	Automatique repiquable intégré au driver

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Référence	Angle	T° Couleur	IRC	Lm	W	Step Macadam
Blanc S0091090D	40°	CCT Face avant 2700K / 3000K / 4000K	82Ra	770-890	10	<4
Noir S0101090D	40°	CCT Face avant 2700K / 3000K / 4000K	82Ra	545-730	10	<4

## DIMENSIONS

Diamètre d'encastrement de 68 mm

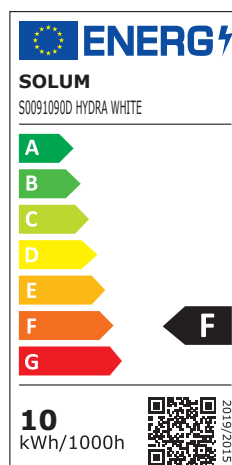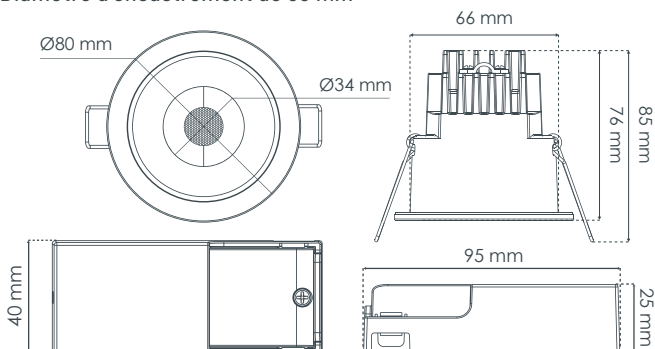

FINITIONS &  
ACCESSOIRES



## FINITIONS & ACCESSOIRES

<b>BLANC</b>		REF <b>R001W</b>
<b>OR</b>		REF <b>R002G</b>
<b>ROUGE</b>		REF <b>R003R</b>
<b>NOIR</b>		REF <b>R004B</b>
<b>ARGENT</b>		REF <b>R005S</b>
<b>ROSE</b>		REF <b>R006LP</b>
<b>BLEU NUIT</b>		REF <b>R007NB</b>

<b>GRIS</b>		REF <b>R008G</b>
<b>KAKI</b>		REF <b>R009FG</b>
<b>ORANGE</b>		REF <b>R010O</b>
<b>MARINE BLUE</b>		REF <b>R011MB</b>
<b>GRIS ANTHRACITE</b>		REF <b>R012GA</b>
<b>CORTEN</b>		REF <b>R013C</b>

Produit  
compatible avec

DECODAP

