

Encastré de plafond

Orientable

Spot de plafond IP65 / RE 2020 / Dimmable
Sélecteur CCT en face avant
Collerettes magnétiques interchangeables
Faible encombrement



CARACTÉRISTIQUES

- > Garantie 5 ans
- > Orientable
- > Dimmable
- > Alimentation déportée
- > Connecteur automatique repiquable
- > Étanche à l'air RE 2020
- > Compatible isolant déroulé et soufflé
- > Collerettes magnétiques
- > Diamètre encastrément standard
- > Sélecteur face avant - 3 températures 2700K / 3000K / 4000K
- > Résistant au feu 90 minutes

Appliquer un antirouille pour une installation en extérieur

TEMPÉRATURE



2700K

3000K

4000K

DONNÉES TECHNIQUES

Normes	RE 2020 / CE / ROHS / EN 60598
Matériaux	Métal / Plastique / Aluminium
Durée de vie	50 000 heures - L70B50
Dimmable	Oui (par variateur début fin de phase)
Température de fonctionnement	-15° à +40° Celsius
Nombre de cycles	100.000
IP	65 (sur face avant quand installé au plafond)
Classe électrique	2
Alimentation	Déportée (câble 10 cm (9 cm x 4 cm x 2,5 cm))
Type de connecteur	Automatique repiquable intégré au driver
Type de puce	SMD

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


Référence	Angle	T° Couleur	IRC	Lm	W	Step MacAdam	UGR	IK
S0120790D	60°	CCT Face avant 2700K / 3000K / 4000K	>80Ra	809-846	7	<6	<27	IK07

FINITIONS & ACCESSOIRES

ALU BROSSÉ	REF TBC101BS		REF TB101BS
NOIR	REF TBC102MB		REF TB102MB
BLANC	REF TBC103W		INCLUS

DIMENSIONS


Diamètre d'encastrément de 68 à 70 mm

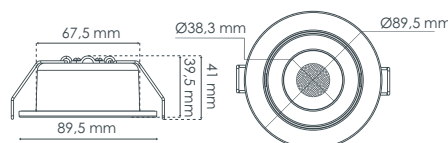

Produit compatible avec

DECOCIEL

EPREL Source

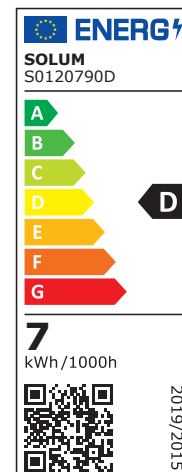

TDS | 01/26