

**Encastré de plafond**

Rotatif à 360°

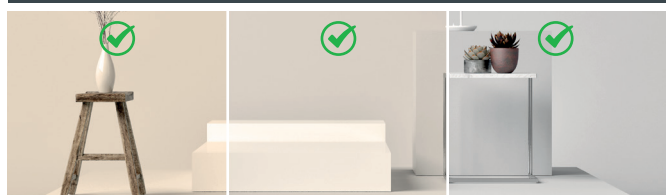
Spot de plafond IP65/IP50 / RE 2020 /

Dimmable

Orientable 90°

**CARACTÉRISTIQUES**

- > Garantie 5 ans
- > Design extra plat
- > Dimmable
- > Orientable 90°
- > Connecteur automatique repiquable
- > Rotatif 360°
- > Étanche à l'air RE 2020
- > Diamètre d'encastrement de 70 à 73 mm
- > Compatible isolant déroulé et soufflé
- > 3 températures 2700K / 3000K / 4000K

TEMPÉRATURE

2700K

3000K

4000K

DONNÉES TECHNIQUES

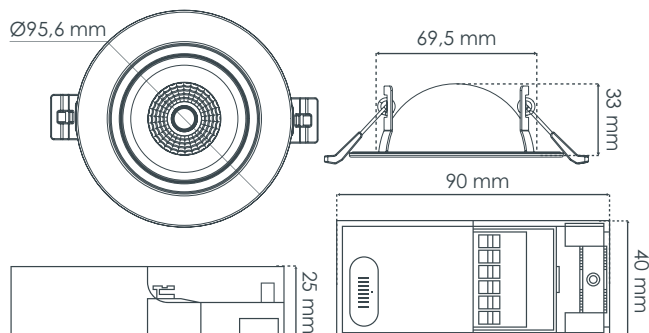
Normes	RE 2020 / CE / ROHS / EN 60598
Matériaux	Métal / Plastique / Aluminium
Durée de vie	50 000 heures - L70B50
Dimmable	Oui (par variateur début fin de phase)
Température de fonctionnement	-15° à +40° Celsius
Nombre de cycles	100.000
IP	50 (sur face arrière) 65 (sur face avant quand installé au plafond)
Classe électrique	2
Alimentation	Déportée (câble 15 cm (9 cm x 4 cm x 2,5 cm))
Type de connecteur	Automatique repiquable intégré au driver
Type de puce	COB

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

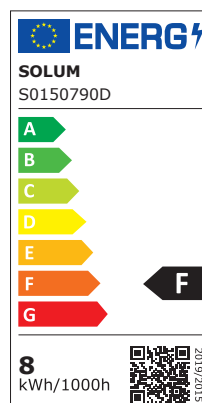
Référence	Angle	Couleur	IRC	Lm	W	Step MacAdam	UGR	IK
Blanc S0150790D	60°	CCT 2700K / 3000K / 4000K	>80Ra	650-690	8	<6	<26	IK07
Noir S0160790D	60°	CCT 2700K / 3000K / 4000K	>80Ra	650-690	8	<6	<26	IK07
Alu Brossé S0170790D	60°	CCT 2700K / 3000K / 4000K	>80Ra	650-690	8	<6	<26	IK07

DIMENSIONS

Diamètre d'encastrement de 70 à 73 mm



EPREL Source

**COLORIS DISPONIBLES**

BLANC

REF
S0150790DNOIR
MATREF
S0160790DALU
BROSSÉREF
S0170790D