



Encastré de plafond IK10 avec détecteur de mouvements intégré

Détecteur IR intégré

Spot de plafond IP65 / RE 200
Collerettes magnétiques interchangeables



CARACTÉRISTIQUES

- > Garantie 5 ans
- > Réglages en face avant
- > Design discret et personnalisable
- > Diamètre encastrement standard
- > Collerettes magnétiques
- > Connecteur automatique repiquable
- > Étanche à l'air RE 2020
- > Compatible isolant déroulé et soufflé
- > Collerette blanche incluse
- > CCT Face avant 3000K / 4000K
- > Détecteur de mouvement autonome infrarouge intégré
- > Réglage de temporisation de 5 secondes à 12 minutes
- > Réglage de luminosité de 10 à 4000 lux
- > Réglage de sensibilité de 0 à 6 mètres
- > IK10

Appliquer un antirouille pour une installation en extérieur

TEMPÉRATURE



2700K

3000K

4000K

DONNÉES TECHNIQUES

Normes	RE 2020 / CE / ROHS / EN 60598
Matériaux	Métal / Plastique
Durée de vie	50 000 heures - L70B50
Dimmable	Non
Température de fonctionnement	-15° à +40° Celsius
Nombre de cycles	100.000
IP	65 (sur face avant quand installé au plafond)
Classe électrique	2
Alimentation	Déportée (câble 15 cm (9 cm x 4 cm x 2,5 cm))
Type de connecteur	Automatique repiquable intégré au driver
Type de puce	SMD


- > Hauteur d'installation recommandée à 2,5 mètres
- > Détection à 360° avec diamètre de 6 mètres à 18°C
- > L'installation du produit doit être réalisée loin de toute source de chaleur pouvant entraîner des allumages intempestifs

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


Référence	Angle	T° Couleur	IRC	Lm	W	Step MacAdam	UGR	IK
S0130790D	60°	CCT 3000K / 4000K	>80Ra	655-710	7	<4	<25	IK10

DIMENSIONS

Diamètre d'encastrement de 68 mm

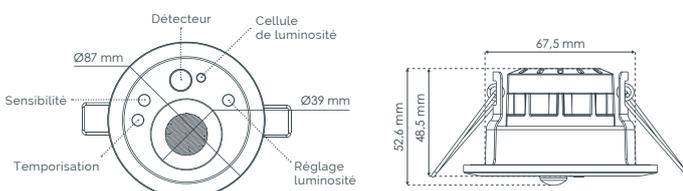

EPREL Source

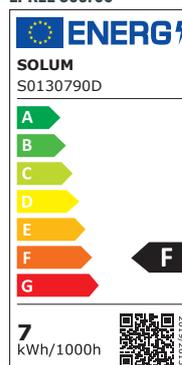

FINITIONS & ACCESSOIRES



FINITIONS & ACCESSOIRES

ALU BROSSÉ		REF R101BS
NOIR MAT		REF R102MB
CHROME		REF R103C
BLANC		INCLUS

Produit
compatible avec

DECOCIEL

