



Encastré de plafond

Bluetooth RGB + CCT

Spot de plafond IP65 / RE 2020 / Dimmable
Collerettes magnétiques interchangeables

CARACTÉRISTIQUES

- > Garantie 5 ans
- > CCT de 2200K à 6500K
- > Télécommandable via appli smartphone
- > Compatible isolant déroulé et soufflé
- > Diamètre encastrement standard
- > Connecteur automatique repiquable
- > Dimmable
- > Étanche à l'air RE 2020
- > Application TUYA SMART
- > Bluetooth
- > RGB + CCT
- > Résistant au feu 90 minutes

DONNÉES TECHNIQUES

Normes	RE 2020 / CE / ROHS / EN 60598
Matériaux	Plastique / Métal
Durée de vie	50 000 heures - L80B10
Dimmable	Oui (uniquement par application smartphone)
Température de fonctionnement	- 20° à + 45° Celsius
Nombre de cycles	100.000
IP	65 (sur face avant quand installé au plafond)
Classe électrique	2
Alimentation	Déportée (câble 16 cm (13,5 cm x 4 cm x 2,5 cm))
Type de connecteur	Automatique repiquable intégré au driver
Type de puce	COB

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Référence	Angle	T° Couleur	IRC	Lm	W	Step MacAdam	UGR	IK
S0140690D	60°	CCT + RGB	>80Ra	300-450	6	6	<24	IK07

TEMPÉRATURE



2200K


2700K

3000K


4000K

6500K

DIMENSIONS

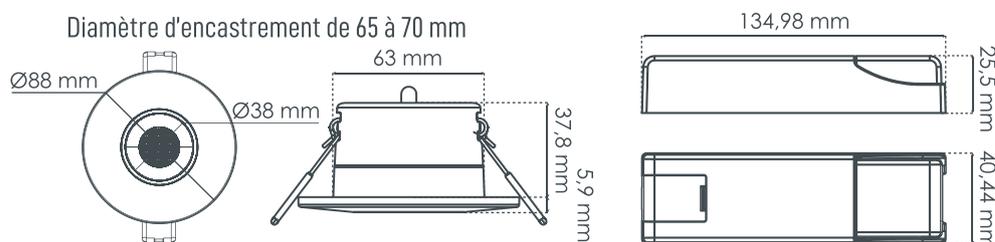

EPREL Source

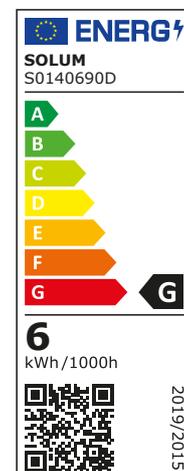

FINITIONS & ACCESSOIRES



FINITIONS & ACCESSOIRES

ALU BROSSÉ	REF SB001BS		REF B001BS
NOIR MAT	REF SB002MB		REF B002MB
CHROME	REF SB003PC		REF B003PC
BLANC	REF SB004W		INCLUS

Produit compatible avec

DECOCIEL

ROSE CLAIR		REF B005P
ROUGE		REF B006R
ORANGE PUR		REF B007O
BLEU MARINE		REF B008B
BLEU CLAIR		REF B009LB
VERT PROFOND		REF B010G
BLEU NUIT		REF B011NB
GRIS ANTHRACITE		REF B012GA
GRIS CLAIR		REF B013GC
CORTEN		REF B014C
OR		REF B015G

La gestion de ce produit est assurée uniquement avec l'application TUYA SMART disponible sur

