

NEXUS ANDRO SLIM

SOLUM

Encastré de plafond

CCT Face avant

Spot de plafond IP65/IP50 / RE2020 /

Dimmable

CCT Face avant

Collerettes magnétiques interchangeables

Très faible encombrement



CARACTÉRISTIQUES

- > Garantie 5 ans
- > Diamètre d'encastrement standard
- > CCT Face avant 2700K / 3000K / 4000K
- > Connecteur automatique repiquable
- > Dimmable
- > Collette blanche incluse
- > Compatible isolant déroulé et soufflé
- > Étanche à l'air RE 2020
- > Colerettes magnétiques
- > Extra fin

Appliquer un antirouille pour une installation en extérieur

TEMPÉRATURE



2700K

3000K

4000K

DONNÉES TECHNIQUES


Normes	RE 2020 / CE / ROHS / EN 60598
Matériaux	Aluminium / Métal
Durée de vie	50 000 heures - L80B10
Dimmable	Oui (par variateur début fin de phase)
Température de fonctionnement	-20° à +45° Celsius
Nombre de cycles	100.000
IP	50 (sur face arrière) 65 (sur face avant quand installé au plafond)
Classe électrique	2
Alimentation	Déportée (câble 16 cm (9,3 cm x 4,2 cm x 2,5 cm))
Type de connecteur	Automatique repiquable intégré au driver
Type de puce	SMD

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


Référence	Angle	T° Couleur	IRC	Lm	W	Step MacAdam	UGR	IK
S0190790D	60°	CCT Face avant 2700K / 3000K / 4000K	>80Ra	680-715	7	<6	<27	IK07

DIMENSIONS

Diamètre d'encastrement de 68 à 70 mm

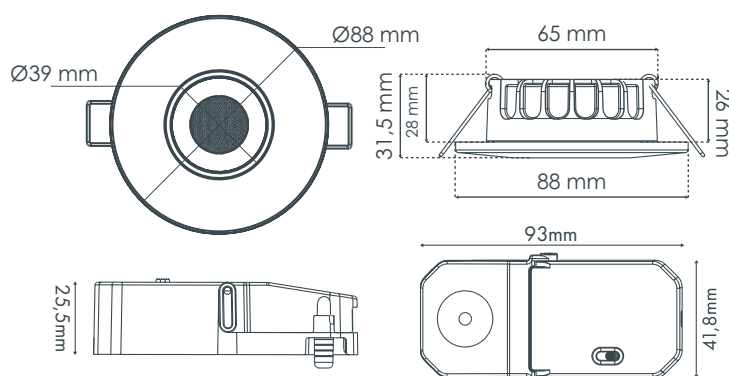

EPREL Source

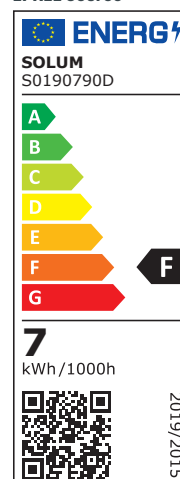

FINITIONS & ACCESSOIRES



FINITIONS & ACCESSOIRES

ALU BROSSÉ	REF SB001BS			REF B001BS
NOIR MAT	REF SB002MB			REF B002MB
CHROME	REF SB003PC			REF B003PC
BLANC	REF SB004W			INCLUS

Produit
compatible avec

DECOCIEL

ROSE CLAIR		REF B005P
ROUGE		REF B006R
ORANGE PUR		REF B007O
BLEU MARINE		REF B008B
BLEU CLAIR		REF B009LB
VERT PROFOND		REF B010G
BLEU NUIT		REF B011NB
GRIS ANTHRACITE		REF B012GA
GRIS CLAIR		REF B013GC
CORTEN		REF B014C
OR		REF B015G
GRIS VERT		REF B016GG
ROSE GOLD		REF B017GP
CHAMPAGNE		REF B018CH
GRIS BROSSÉ		REF B019BG

