

Encastré de plafond

Diffuseur opaque

Spot de plafond IP65 / RE 2020

Dimmable


CCT



CARACTÉRISTIQUES

- > Garantie 3 ans
- > CCT 2700K / 3000K / 4000K
- > Dimmable
- > Compatible isolant déroulé et soufflé
- > Diamètre encastrement standard
- > Connecteur automatique repiquable
- > Étanche à l'air RE 2020

TEMPÉRATURE

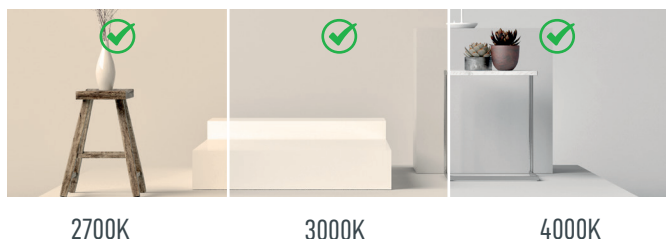

2700K

3000K

4000K

DONNÉES TECHNIQUES


Normes	RE 2020 / CE / ROHS / EN 60598
Matériaux	Plastique
Durée de vie	30 000 heures - L80B10
Dimmable	Oui (par variateur début fin de phase)
Température de fonctionnement	-20° à +45° Celsius
Nombre de cycles	100.000
IP	65 (sur face avant quand installé au plafond)
Classe électrique	2
Alimentation	Intégrée
Type de connecteur	Automatique repiquable déporté (câble 10 cm (6,7 cm x 4,5 cm x 2,5cm))
Type de puce	SMD

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


Référence	Angle	T° Couleur	IRC	Lm	W	Step MacAdam	UGR	IK
S0230690D	100°	CCT 2700K / 3000K / 4000K	>80Ra	600	6	<6	<30	IK06

DIMENSIONS

Diamètre d'encastrement de 68 à 70 mm

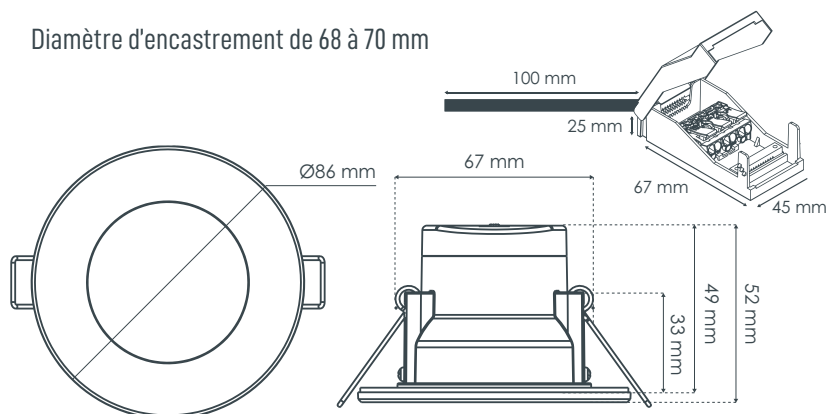

EPREL Source

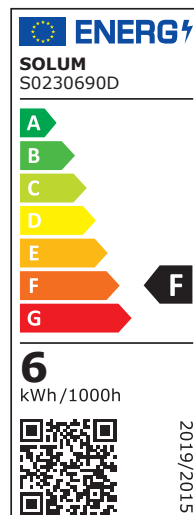

Produit compatible avec

DECOCIEL