

Mini encastré de plafond

Basse luminance

Mini spot de plafond IP65 / RE 2020 / Dimmable
Design épuré
CCT



CARACTÉRISTIQUES

- > Garantie 5 ans
- > CCT 2700K / 3000K / 4000K
- > Dimmable
- > 2 versions : noir et blanc
- > Éclairage décoratif minimaliste
- > Compatible isolant déroulé et soufflé
- > RE2020 - IP65
- > Diamètre d'encastrement 36 mm

TEMPÉRATURE



2700K

3000K

4000K

DONNÉES TECHNIQUES


Normes	RE 2020 / CE / ROHS / EN 60598
Matériaux	Aluminium / Plastique
Durée de vie	50 000 heures - L70B50
Dimmable	Oui (par variateur début fin de phase)
Température de fonctionnement	-15° à + 40° Celsius
Nombre de cycles	100.000
IP	65 (sur face avant quand installé au plafond)
Classe électrique	2
Alimentation	Déportée
Type de connecteur	Automatique repiquable déporté
Type de puce	COB

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


Référence	Angle	T° Couleur	IRC	Lm	W	Step MacAdam	UGR	IK
Blanc S0210490D	40°	CCT 2700K / 3000K / 4000K	>80Ra	340-400	5	<6	<18	IK07
Noir S0220490D	40°	CCT 2700K / 3000K / 4000K	>80Ra	250-300	5	<6	<18	IK07

DIMENSIONS

Diamètre d'encastrement de 36 mm

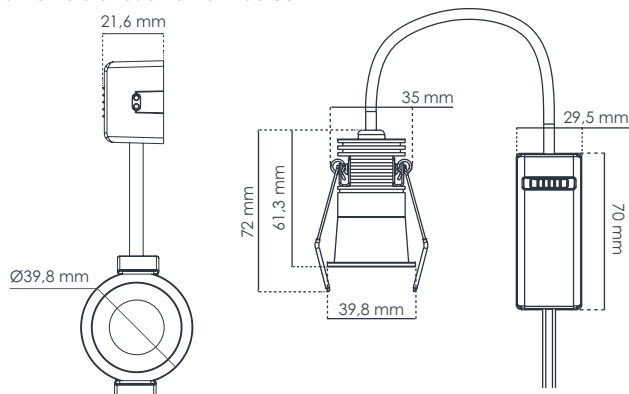

EPREL Source

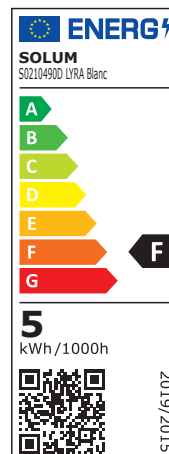

COLORIS DISPONIBLES

BLANC

REF
S0210490D

NOIR

REF
S0220490D