

# NEO DELTA S

# SOLUM


## Encastré de plafond

Diffuseur opaque

Spot de plafond IP65 / RE 2020

Dimmable

CCT

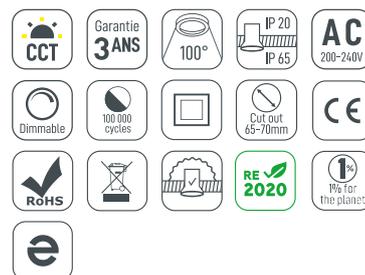

## CARACTÉRISTIQUES

- > Garantie 3 ans
- > CCT 2700K / 3000K / 4000K
- > Dimmable
- > Compatible isolant déroulé et soufflé
- > Diamètre encastrement standard
- > Connecteur automatique repiquable
- > Étanche à l'air RE 2020

## TEMPÉRATURE



2700K

3000K

4000K

## DONNÉES TECHNIQUES


<b>Normes</b>	RE 2020 / CE / ROHS / EN 60598
<b>Matériaux</b>	Plastique
<b>Durée de vie</b>	30 000 heures - L70B50
<b>Dimmable</b>	Oui (par variateur début fin de phase)
<b>Température de fonctionnement</b>	-20° à +45° Celsius
<b>Nombre de cycles</b>	100.000
<b>IP</b>	65 (sur face avant quand installé au plafond)
<b>Classe électrique</b>	2
<b>Alimentation</b>	Intégrée
<b>Type de connecteur</b>	Automatique repiquable déporté (câble 10 cm (6,7 cm x 4,5 cm x 2,5cm))
<b>Type de puce</b>	SMD

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


Référence	Angle	T° Couleur	IRC	Lm	W	Step MacAdam	UGR	IK
S0230690D	100°	CCT 2700K / 3000K / 4000K	>80Ra	600	6	<6	<30	IK06

## DIMENSIONS

Diamètre d'encastrement de 65 à 70 mm

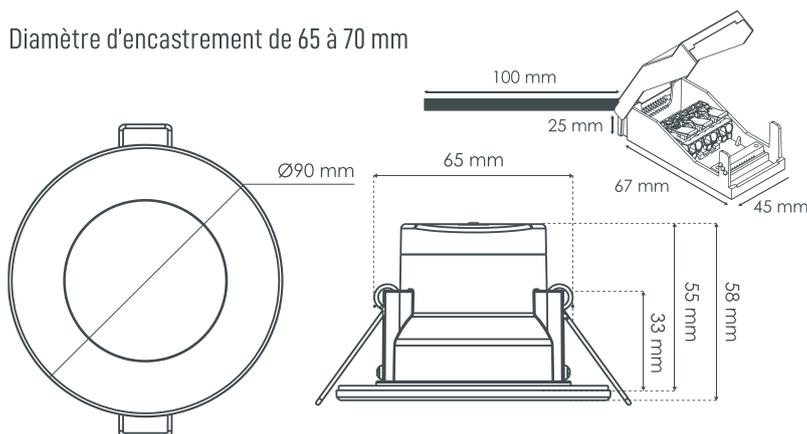

EPREL Source

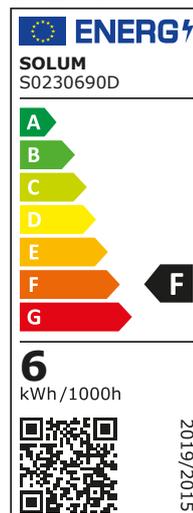

Produit compatible avec

DECOCIEL