

NEO ORION CCT

SOLUM

Encastré de plafond

Classic CCT

Spot de plafond IP65 / RE 2020 / Dimmable
Alimentation intégrée



CARACTÉRISTIQUES

- > Garantie 5 ans
- > CCT 2700K / 3000K / 4000K
- > Dimmable
- > Compatible isolant déroulé et soufflé
- > Collettere blanche
- > Diamètre d'encastrement standard
- > Connecteur automatique repiquable
- > Alimentation intégrée

TEMPÉRATURE



2700K

3000K

4000K

DONNÉES TECHNIQUES



Normes	RE 2020 / CE / ROHS / EN 60598
Matériaux	Métal / Plastique
Durée de vie	50 000 heures - L80B20
Dimmable	Oui (par variateur début fin de phase)
Température de fonctionnement	-20° à +45° Celsius
Nombre de cycles	100.000
IP	65 (sur face avant quand installé au plafond)
Classe électrique	1
Alimentation	Intégrée
Type de connecteur	Automatique repiquable intégré au driver
Type de puce	SMD

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


Référence	Angle	T° Couleur	IRC	Lm	W	Step MacAdam	UGR	IK
S0180590D	40°	CCT 2700K / 3000K / 4000K	>80Ra	670-700-720	6	<6	<26	IK07
ORION CCT PACK 10								
S0250690D	40°	CCT 2700K / 3000K / 4000K	>80Ra	670-700-720	6	<6	<26	IK07

DIMENSIONS

Diamètre d'encastrement de 68 mm

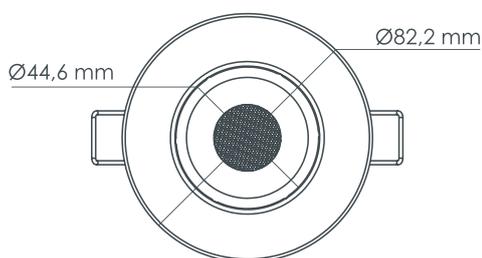

EPREL Source

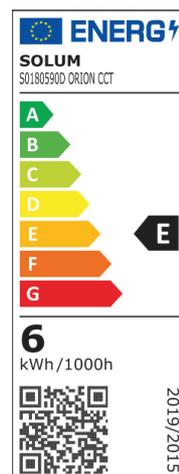

Produit compatible avec

DECOCIEL