



## Encastré de plafond

Basse luminance

Spot de plafond IP65 / RE 2020 / Dimmable  
Sélecteur Température de couleur en face avant  
Collerettes magnétiques interchangeables



## CARACTÉRISTIQUES

- > Garantie 5 ans
- > CCT Face avant 2700K / 3000K / 4000K
- > Dimmable
- > Compatible isolant déroulé et soufflé
- > Collerettes magnétiques
- > Connecteur automatique repiquable
- > Étanche à l'air RE 2020
- > Diamètre encastrement standard

Appliquer un antirouille pour une installation en extérieur

## TEMPÉRATURE



2700K

3000K

4000K

## DONNÉES TECHNIQUES


<b>Normes</b>	RE 2020 / CE / ROHS / EN 60598
<b>Matériaux</b>	Métal
<b>Durée de vie</b>	50 000 heures - L80B10
<b>Dimmable</b>	Oui (par variateur début fin de phase)
<b>Température de fonctionnement</b>	-20° à +45° Celsius
<b>Nombre de cycles</b>	100.000
<b>IP</b>	65 (sur face avant quand installé au plafond)
<b>Classe électrique</b>	2
<b>Alimentation</b>	Déportée (câble 16 cm (9,3 cm x 4,2 cm x 2,5 cm))
<b>Type de connecteur</b>	Automatique repiquable intégré au driver
<b>Type de puce</b>	SMD

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Référence	Angle	T° Couleur	IRC	Lm	W	Step MacAdam	UGR	IK
S0200790D	40°	CCT Face avant 2700K / 3000K / 4000K	>80Ra	500-550	7	<6	<18	IK07

## DIMENSIONS

Diamètre d'encastrement de 68 mm

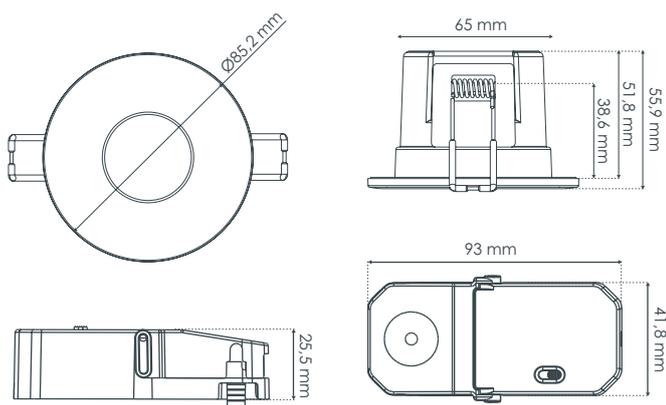

EPREL Source



FINITIONS & ACCESSOIRES



## FINITIONS & ACCESSOIRES

<b>BLANC</b>		<b>INCLUS</b>
<b>NOIR MAT</b>		REF <b>N001MB</b>
<b>ALU BROSSÉ</b>		REF <b>N002BS</b>
<b>CHROME</b>		REF <b>N003C</b>
<b>OR</b>		REF <b>N004G</b>
<b>CHAMPAGNE</b>		REF <b>N005CH</b>

Produit  
compatible avec

DECOCIEL

