

NOVA DRACO PRO

SOLUM

**Encastré de plafond IK07 avec
détecteur de mouvements intégré**

Détecteur IR Mode Maître

Spot de plafond IP65/IP50 / RE 2020
Collerettes magnétiques interchangeables



CARACTÉRISTIQUES

- > Version Maître avec sortie phase commutée - 60W Max
- > Garantie 5 ans
- > Réglages en face avant
- > Diamètre encastrement standard
- > Connecteur automatique repiquable
- > Compatible isolant déroule et soufflé
- > CCT Face avant 3000K / 4000K
- > Détecteur de mouvement autonome infrarouge intégré
- > Réglage de temporisation de 2 secondes à 15 minutes
- > Réglage de luminosité de 10 à 4000 lux
- > Réglage de sensibilité de 0 à 6 Mètres
- > IK07

Appliquer un antirouille pour une installation en extérieur

TEMPÉRATURE



2700K

3000K

4000K

DONNÉES TECHNIQUES


Normes	RE 2020 / CE / ROHS / EN 60598
Matériaux	Métal / Plastique / Aluminium
Durée de vie	50 000 heures - L70B50
Dimmable	Non
Température de fonctionnement	-15° à +40° Celsius
Nombre de cycles	100.000
IP	50 (sur face arrière) 65 (sur face avant quand installé au plafond)
Classe électrique	2
Alimentation	Déportée (câble 15 cm (9 cm x 4 cm x 2,5 cm))
Type de connecteur	Automatique repiquable intégré au driver
Type de puce	SMD

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Référence	Angle	T° Couleur	IRC	Lm	W	Step MacAdam	UGR	IK
S0240790D	60°	CCT 3000K / 4000K	>80Ra	655-710	7	<6	<25	IK07

DIMENSIONS

Diamètre d'encastrement de 68 à 70 mm

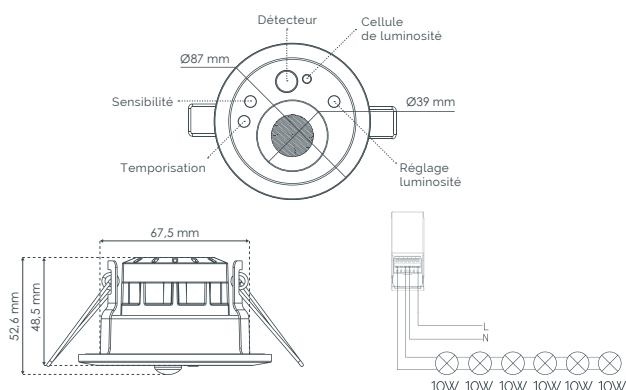

EPREL Source



- > Hauteur d'installation recommandée à 2,5 mètres
- > Détection à 360° avec diamètre de 6 mètres à 18°C
- > L'installation du produit doit être réalisée loin de toute source de chaleur pouvant entraîner des allumages intempestifs

**FINITIONS &
ACCESSOIRES**



FINITIONS & ACCESSOIRES

ALU BROSSÉ



REF
R101BS

NOIR MAT



REF
R102MB

CHROME



REF
R103C

BLANC



INCLUS

**Produit
compatible avec**

DECOCIEL

