

# NOVA DRACO PRO

# SOLUM



## Encastré de plafond IK10 avec détecteur de mouvements intégré

Détecteur IR Mode Maître


Spot de plafond IP65 / RE 200  
Collerettes magnétiques interchangeables



## CARACTÉRISTIQUES

- > Version Maître avec sortie phase commutée - 60W Max
- > Garantie 5 ans
- > Réglages en face avant
- > Diamètre encastrement standard
- > Connecteur automatique repiquable
- > Compatible isolant déroule et soufflé
- > CCT Face avant 3000K / 4000K
- > Détecteur de mouvement autonome infrarouge intégré
- > Réglage de temporisation de 2 secondes à 15 minutes
- > Réglage de luminosité de 10 à 4000 lux
- > Réglage de sensibilité de 0 à 6 Mètres
- > IK10

## TEMPÉRATURE

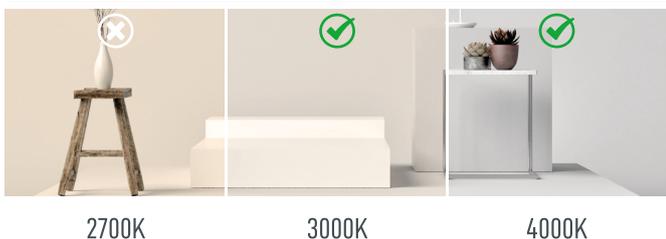

2700K

3000K

4000K

## DONNÉES TECHNIQUES


|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Normes</b>                        | RE 2020 / CE / ROHS / EN 60598                |
| <b>Matériaux</b>                     | Métal / Plastique                             |
| <b>Durée de vie</b>                  | 50 000 heures - L70B50                        |
| <b>Dimmable</b>                      | Non   |
| <b>Température de fonctionnement</b> | -15° à +40° Celsius                           |
| <b>Nombre de cycles</b>              | 100.000                                       |
| <b>IP</b>                            | 65 (sur face avant quand installé au plafond) |
| <b>Classe électrique</b>             | 2   |
| <b>Alimentation</b>                  | Déportée (câble 15 cm (9 cm x 4 cm x 2,5 cm)) |
| <b>Type de connecteur</b>            | Automatique repiquable intégré au driver      |
| <b>Type de puce</b>                  | SMD   |

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

| Référence | Angle | T° Couleur        | IRC   | Lm      | W | Step MacAdam | UGR | IK   |
|-----------|-------|-------------------|-------|---------|---|--------------|-----|------|
| S0240790D | 60°   | CCT 3000K / 4000K | >80Ra | 655-710 | 7 | <4           | <25 | IK10 |

## DIMENSIONS

Diamètre d'encastrement de 68 mm

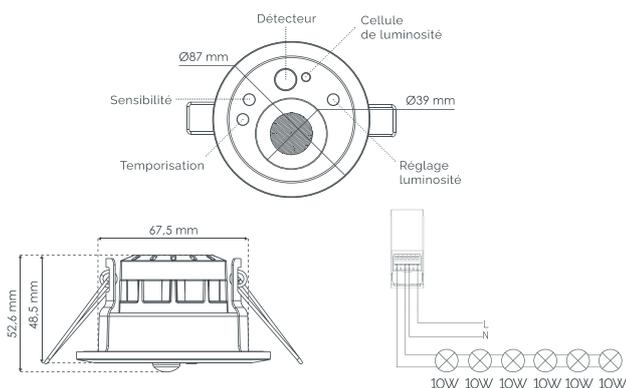

EPREL Source



- > Hauteur d'installation recommandée à 2,5 mètres
- > Détection à 360° avec diamètre de 6 mètres à 18°C
- > L'installation du produit doit être réalisée loin de toute source de chaleur pouvant entraîner des allumages intempestifs

## FINITIONS & ACCESSOIRES



## FINITIONS & ACCESSOIRES

**ALU BROSSÉ**



REF  
**R101BS**

**NOIR MAT**



REF  
**R102MB**

**CHROME**



REF  
**R103C**

**BLANC**



**INCLUS**

**Produit  
compatible avec**

DECOCIEL

