



Encastré de plafond

Rotatif à 360°

Spot de plafond IP65/IP50 / RE 2020 /

Dimmable

Design Ultra plat

Orientalbe 90°

CARACTÉRISTIQUES

- > Garantie 5 ans
- > Dimmable
- > Connecteur automatique repiquable
- > Étanche à l'air RE 2020
- > Compatible isolant déroulé et soufflé
- > Orientable 90°
- > Rotatif 360°
- > Diamètre encastrement standard
- > 3 températures 2700K / 3000K / 4000K

Appliquer un antirouille pour une installation en extérieur

TEMPÉRATURE



2700K

3000K

4000K

DONNÉES TECHNIQUES


Normes	RE 2020 / CE / ROHS / EN 60598
Matériaux	Métal / Plastique / Aluminium
Durée de vie	50 000 heures - L70B50
Dimmable	Oui (par variateur début fin de phase)
Température de fonctionnement	-15° à +40° Celsius
Nombre de cycles	100.000
IP	50 (sur face arrière) 65 (sur face avant quand installé au plafond)
Classe électrique	2
Alimentation	Déportée (câble 30 cm)
Type de connecteur	Automatique repiquable
Type de puce	SMD

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


Référence	Angle	Couleur	IRC	Lm	W	Step MacAdam	UGR	IK
Blanc S0270690D	60°	CCT 2700K / 3000K / 4000K	>80Ra	662-724	6	<6	<27	IK07
Noir S0280690D	60°	CCT 2700K / 3000K / 4000K	>80Ra	606-663	6	<6	<27	IK07

DIMENSIONS

Diamètre d'encastrement de 60 à 68 mm

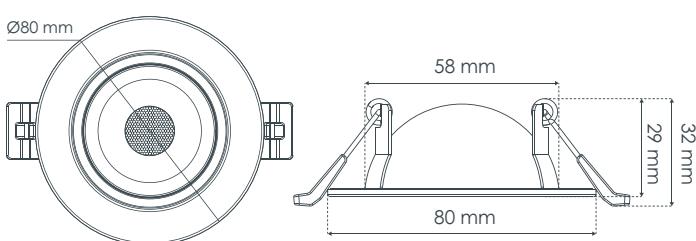

EPREL Source

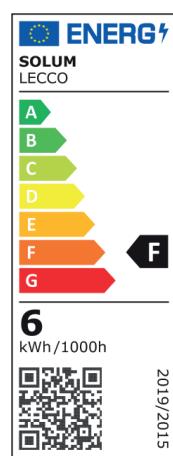

COLORIS DISPONIBLES

BLANC		REF S0270690D
NOIR		REF S0280690D

FINITIONS & ACCESSOIRES

COLLERETTES ORIENTABLES

ALU BROSSÉ		REF B201BS
NOIR		REF B202MB
BLANC		REF B203W
OR		REF B204G

COLLERETTES FIXES

NOIR MAT		REF L001MB		REF L006MB
BLANC		REF L002W		REF L007W

ALU BROSSÉ		REF L003BS
CHROME		REF L004C
OR		REF L005G

Produit compatible avec

DECOCIEL

DECODAP

