



Encastré de plafond

Rotatif à 360°

Encastré de plafond IP65 / RE 2020 / Dimmable
Orientable 90°
CCT Face avant



CARACTÉRISTIQUES

- > Garantie 5 ans
- > CCT 2700K / 3000K / 4000K
- > Dimmable
- > Connecteur automatique repiquable
- > Compatible isolant déroulé et soufflé
- > Design extrême plat
- > Diamètre d'encastrement de 70 à 73 mm

TEMPÉRATURE



2700K

3000K

4000K

DONNÉES TECHNIQUES


Normes	RE 2020 / CE / ROHS / EN 60598
Matériaux	Métal / Plastique / Aluminium
Durée de vie	50 000 heures - L70B50
Dimmable	Oui
Température de fonctionnement	-15° à + 40° Celsius
Nombre de cycles	100.000
IP	65 (sur face avant quand installé au plafond)
Classe électrique	2 (Classe 3 luminaire seul)
Alimentation	Déportée (câble 16 cm (9,3 cm x 4,2 cm x 2,5 cm))
Type de connecteur	Automatique repiquable intégré au driver
Type de puce	SMD

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Référence	Angle	T° Couleur	IRC	Lm	W	Step MacAdam	UGR	IK
Blanc S0290890D	60°	CCT 2700K / 3000K / 4000K	>80Ra	850-940	8	<6	<26	IK07
Noir S0300890D	60°	CCT 2700K / 3000K / 4000K	>80Ra	850-940	8	<6	<26	IK07

DIMENSIONS

Diamètre d'encastrement de 70 à 73 mm

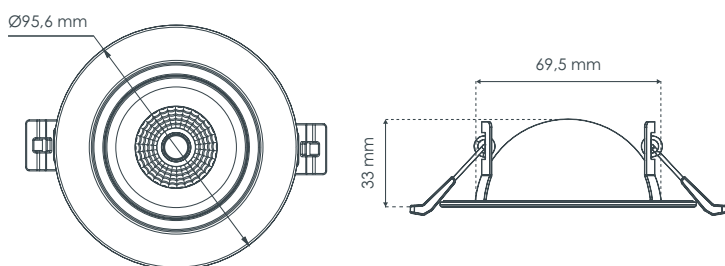

EPREL Source



COLORIS DISPONIBLES

BLANC



REF
S0290890D

NOIR



REF
S0300890D