NOVA
SÉRIE
HYDOR

SOLUM

Encastré de plafond

Basse luminance

Spot de plafond plafond IP65 / RE 2020 / Dimmable
Réflecteurs interchangeables magnétiques

CCT · Garantie 7 ANS · IP 20 IP 65 · AC 200-240V · 100 000 cycles · Dimmable · Résistant feu 90 min · RoHS · RE 2020 · 1% for the planet · Cut out 68 mm (HYDOR) · Cut out 92 mm (HYDOR MAX) · Cut out 68 mm (HYDOR TUBE) · Compatible Volume 1

DONNÉES TECHNIQUES

Normes	RE 2020 / CE / ROHS / EN 60598
Matériaux	Métal / Aluminium
Durée de vie	60 000 heures - L80B20
Dimmable	Oui (par variateur début fin de phase)
Température de fonctionnement	-20° à + 45° Celsius
Nombre de cycles	100.000
IP	65 (sur face avant quand installé au plafond)
Classe électrique	2 (Classe 3 luminaire seul)
Alimentation	Déportée (câble 15cm) Driver séparé par un connecteur
Type de connecteur	Automatique repiquable
Type de puce	COB

CARACTÉRISTIQUES

> Garantie 7 ans
> CCT 2700K / 3000K / 4000K
> Compatible isolant déroulé et soufflé
> Modulable
> Durable
> Réparable

Appliquer un antirouille pour une installation en extérieur

TEMPÉRATURE

2700K 3000K 4000K

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Référence	Angle	T° Couleur	IRC	Lm	W	Step MacAdam	UGR	IK
HYDOR S0311090D	40°	CCT	>80Ra	8W 650-750 / 10W 800-950	8 / 10	<6	<19	IK07
HYDOR MAX S0371090D	40°	CCT	>80Ra	8W 650-750 / 10W 750-900	8 / 10	<6	<19	IK07
HYDOR TUBE S0381090D	28°	CCT	>80Ra	8W 320-450 / 10W 380-520	8 / 10	<6	<29	IK10

DIMENSIONS

Diam. d'encast. 68 mm

HYDOR

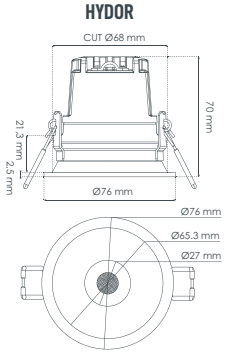

HYDOR TUBE



Diam. d'encast. 92 mm

HYDOR MAX

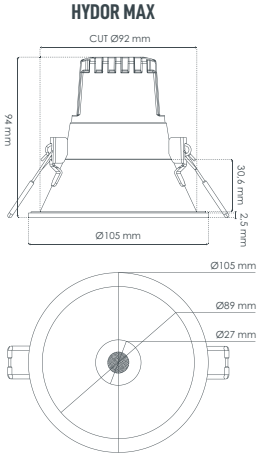



DALI DRIVER DT6

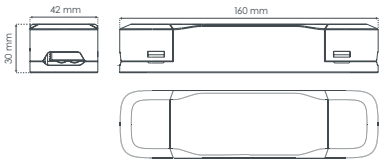

DÉCLINAISONS DISPONIBLES

HYDOR — — REF S0311090D

HYDOR MAX — — REF S0371090D

HYDOR TUBE — — REF S0381090D

FINITIONS & ACCESSOIRES

HYDOR

NOIR MAT		REF R101MB
NOIR / BLANC		REF R102BW
OR / NOIR		REF R103GB
OR / BLANC		REF R104GW
ROSE BROSSÉ / BLANC		REF R105PGW
GRIS BROSSÉ / BLANC		REF R106BGW

HYDOR MAX

NOIR MAT		REF RV101MB
NOIR / BLANC		REF RV102BW
OR / BLANC		REF RV103GW

HYDOR TUBE

NOIR MAT		REF RU101MB
BLANC		REF RU102BW

DALI 1
DALI DRIVER DT6

CÂBLE
EXTENSION DE CÂBLE 100CM

MODULABLE, RÉPARABLE & DURABLE

MODULE

2700K / 3000K / 4000K

SUPPORTS DE FIXATION

RÉFLECTEURS

68 mm

68 mm

92 mm
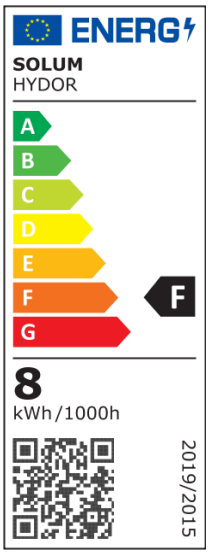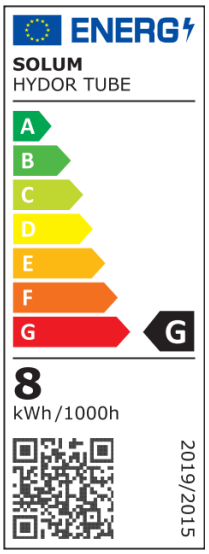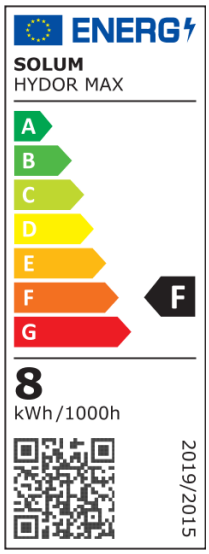
EPREL Source