NEO

STELLA SD

ORIENTABLE PACK 10

SOLUM

Encastré de plafond

Orientable

Spot de plafond IP65 / RE 2020 / Dimmable
LED à driver intégré
Version Blanc et Version Noir

CARACTÉRISTIQUES

> Garantie 5 ans
> CCT 2700K / 3000K / 4000K
> Compatible isolant déroulé et soufflé
> RE2020 - IP65
> Dimmable
> Connecteur automatique repiquable
> Diamètre d'encastrement standard

TEMPÉRATURE

2700K 3000K 4000K

DONNÉES TECHNIQUES

Normes	RE 2020 / CE / ROHS / EN 30598
Matériaux	Plastique
Durée de vie	50 000 heures - L70B50
Dimmable	Oui
Température de fonctionnement	-20°, +45° Celsius
Nombre de cycles	100.000
IP	65 (sur face avant quand installé au plafond)
Classe électrique	2
Alimentation	LED à driver intégré (DOB)
Type de connecteur	Automatique repiquable
Type de puce	SMD

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Référence	Angle	Couleur	IRC	Lm	W	Step MacAdam	UGR	IK
Blanc S0350590D	50°	CCT 2700K / 3000K / 4000K	>80Ra	520	4,5	<6	28	IK06
Noir S0360590D	50°	CCT 2700K / 3000K / 4000K	>80Ra	520	4,5	<6	28	IK06

DIMENSIONS

Diamètre d'encastrement de 68 mm

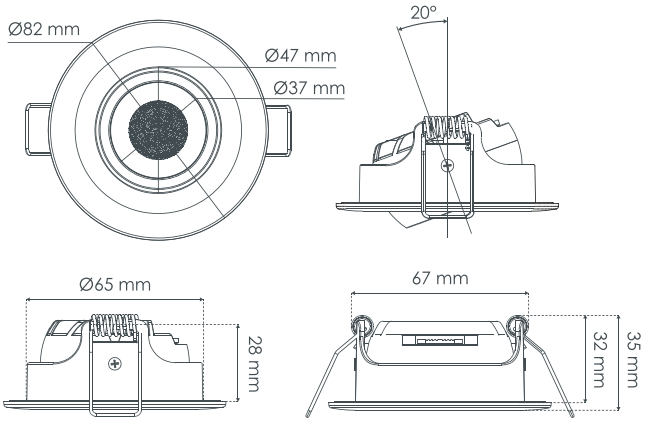

EPREL Source

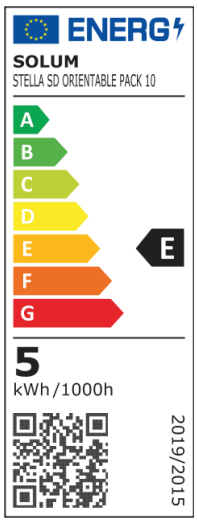

COLORIS DISPONIBLES

BLANC REF **S0350590D**

NOIR REF **S0360590D**