

NEO STELLA SD

ORIENTABLE PACK 10

SOLUM

Encastré de plafond

Orientable

Spot de plafond IP65/IP50 / RE 2020 /

Dimmable

LED à driver intégré

Version Blanc et Version Noir



CARACTÉRISTIQUES

- > Garantie 5 ans
- > CCT 2700K / 3000K / 4000K
- > Compatible isolant déroulé et soufflé
- > RE2020 - IP65/IP50
- > Dimmable
- > Connecteur automatique repiquable
- > Diamètre d'encastrement standard

TEMPÉRATURE



2700K

3000K

4000K

DONNÉES TECHNIQUES


Normes	RE 2020 / CE / ROHS / EN 30598
Matériaux	Plastique / Aluminium
Durée de vie	50 000 heures - L70B50
Dimmable	Oui
Température de fonctionnement	-20 à +45° Celsius
Nombre de cycles	100.000
IP	50 (sur face arrière) 65 (sur face avant quand installé au plafond)
Classe électrique	2
Alimentation	LED à driver intégré (DOB)
Type de connecteur	Automatique repiquable
Type de puce	SMD

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Référence	Angle	Couleur	IRC	Lm	W	Step MacAdam	UGR	IK
Blanc S0350590D	50°	CCT 2700K / 3000K / 4000K	>80Ra	520	4,5	<6	28	IK06
Noir S0360590D	50°	CCT 2700K / 3000K / 4000K	>80Ra	520	4,5	<6	28	IK06

DIMENSIONS

Diamètre d'encastrement de 68 à 70 mm

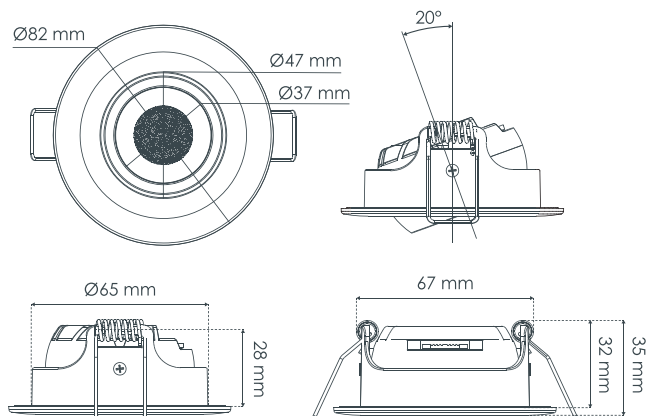

EPREL Source



COLORIS DISPONIBLES

BLANC



REF
S0350590D

NOIR



REF
S0360590D