

NEO STELLA SD

BASSE LUMINANCE PACK 10

SOLUM



Encastré de plafond

Basse luminance

Spot de plafond IP65/IP50 / RE 2020 /

Dimmable

LED à driver intégré

CCT face avant

Réflecteurs magnétiques interchangeables



CARACTÉRISTIQUES

- > Garantie 5 ans
- > Dimmable
- > CCT 2700K / 3000K / 4000K
- > Connecteur automatique repiquable
- > Compatible isolant déroulé et soufflé
- > Diamètre d'encastrement standard
- > RE 2020
- > IP65/IP50

Appliquer un antirouille pour une installation en extérieur

TEMPÉRATURE



2700K

3000K

4000K

DONNÉES TECHNIQUES


Normes	RE 2020 / CE / ROHS / EN 30598
Matériaux	Fer
Durée de vie	50 000 heures - L70B50
Dimmable	Oui
Température de fonctionnement	-20° à +45° Celsius
Nombre de cycles	100.000
IP	50 (sur face arrière) 65 (sur face avant quand installé au plafond)
Classe électrique	1
Alimentation	LED à driver intégré (DOB)
Type de connecteur	Automatique repiquable
Type de puce	COB

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


Référence	Angle	Couleur	IRC	Lm	W	Step MacAdam	UGR	IK
S0410690D	40°	CCT 2700K / 3000K / 4000K	>80Ra	500-600	6	<6	<19	IK07

DIMENSIONS

Diamètre d'encastrement de 68 à 70 mm

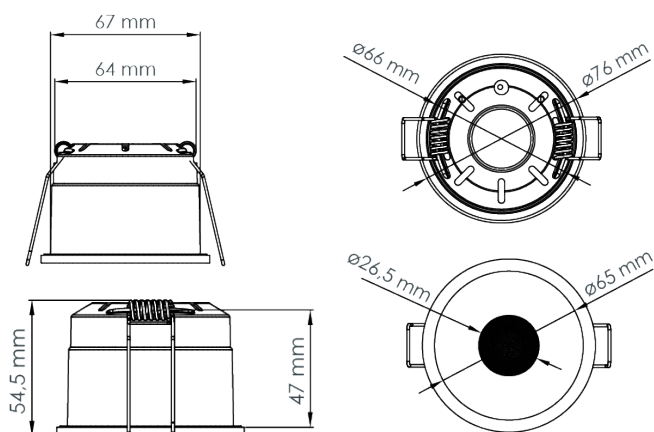

EPREL Source

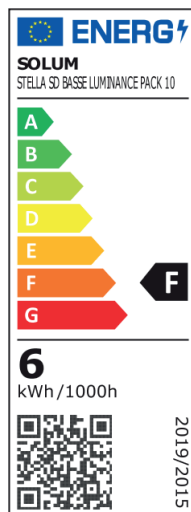

FINITIONS & ACCESSOIRES

	NOIR MAT	NOIR / BLANC	OR / NOIR
BLANC			
	REF R101MB	REF R102BW	REF R103GB
	OR / BLANC	ROSE BROSSÉ / BLANC	GRIS BROSSÉ / BLANC
INCLUS			
	REF R104GW	REF R105PGW	REF R106BGW