


SOLUM

Light is coming

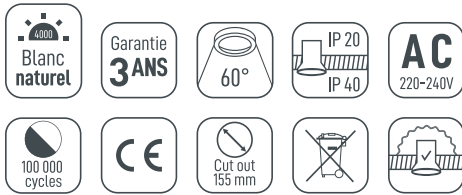

ARA

Encastré de plafond
Downlight orientable IP40

CARACTÉRISTIQUES

- > Garantie 3 ans
- > Finition disponible blanche
- > Pivote à 360°
- > Inclinaison jusqu'à 45°
- > Idéal pour éclairage d'espaces de vente
- > Température 4000k
- > Diamètre encastrement 155m

DONNÉES TECHNIQUES

Normes	CE / ROHS / EN 60598
Matériaux	Aluminium
Durée de vie	50 000 heures
Dimmable	Non
Température de fonctionnement	-30° à +40° celsius
Nombre de cycles	100.000
IP	40


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Référence	Angle	Couleur	IRC	Im	W
S0033540ND	60°	Blanc naturel	>80Ra	3000	35



DIMENSIONS

Diamètre d'encastrement de 155mm

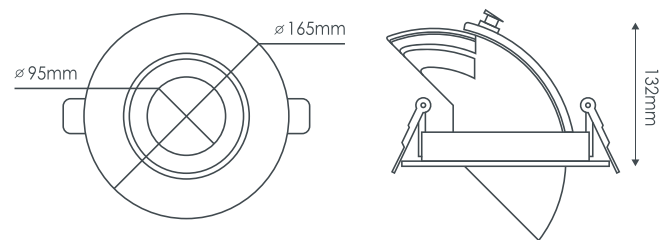

Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

LED

874/2012